



Cajas de terminación

Interior - 2 puertos - Caja 'roseta'

Adaptadores SC

La caja 'roseta' de usuario H02SC02 de LightMax[®] ha sido desarrollada para aplicaciones FTTH y montaje en muros. Tiene una capacidad máxima de 2 fibras y se monta con adaptadores SC.

Características

- Peso y dimensiones reducidas.
- Clasificada para uso en interiores.
- Capacidad máx.: 2 fibras.
- Fabricada en ABS.
- Facilidad de uso e instalación.
- 2 (o 1) puertos de bajada.

Aplicaciones

- Terminación en edificios residenciales.

ESPECIFICACIONES

Capacidad máx.	—	2 Fibras
Color	—	White
Material	—	ABS
Dimensiones	mm	86 x 86 x 24
Tamaño de la instalación	mm	150 x 110
Peso nominal	kg	0.06
Casete de empalme	—	N/A
Cable recomendado	—	Ø8 ~ Ø10 mm Indoor 2, 3, 3 x 2 Soft drop
Temperatura	°C	-40 ~ 75
Grado de protección	—	IP30
Método de cableado	—	Mechanical splice + Pigtail
Adaptadores	—	SC APC Simplex
Método de sellado	—	N/A
Norma	RoHS 3	

Número de parte

LM-H02SC02


Rev. 4-ES/JUL22



[Imágenes únicamente con fines de referencia]

LM-H02SC02 - detalles internos

- Dibujo estructural

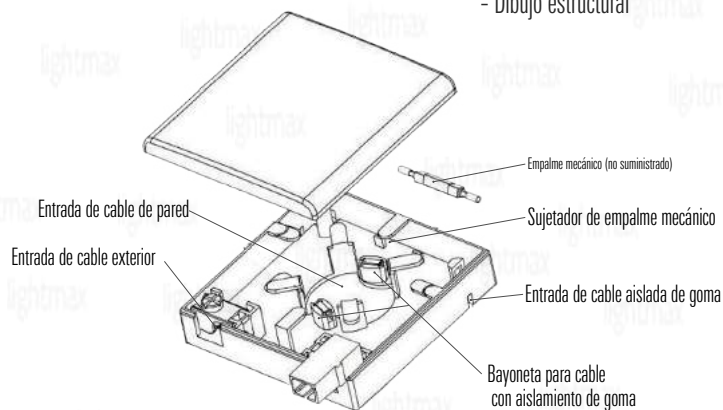

- Detalle de aplicación

