



Boîtiers de Terminaison

Intérieur - PTO - 2 Ports Face Plate Box Traversées SC

Le boîtier *LightMax*[®] H02SC02 a été développé pour les applications FTTH et le montage mural. Il a une capacité maximale de 2 fibres et est monté avec des adaptateurs SC.

Caractéristiques

- Poids et dimensions réduits
- Convient pour l'intérieur
- Capacité maximale : 2 fibres
- Fabriqué en ABS
- Utilisation et installation faciles
- 2 (ou 1) ports de chute

Applications

- Terminaison de bâtiments résidentiels.

SPÉCIFICATIONS

Capacité max.	—	2 Fibres
Couleur	—	Blanche
Matériau	—	ABS
Dimensions	mm	86 x 86 x 24
Taille d'installation	mm	150 x 110
Poids nominal	kg	0.06
Nombre de cassettes	—	N/A
Câble adapté	—	Ø8 ~ Ø10 mm Intérieur 2, 3, 3 x 2 Souple 'drop'
Température	°C	-40 ~ 75
Grade de Protection	—	IP30
Mode de câblage	—	Epissure mécanique + Pigtail
Traversées	—	SC APC Simplex
Méthode d'étanchéité	—	N/A
Norme	—	RoHS 3

Numéro de référence

LM-H02SC02


Ver. 1-FR/JUL22



[Images uniquement pour des fins de référence]

LM-H02SC02 détails intérieurs

- Dessin structurel

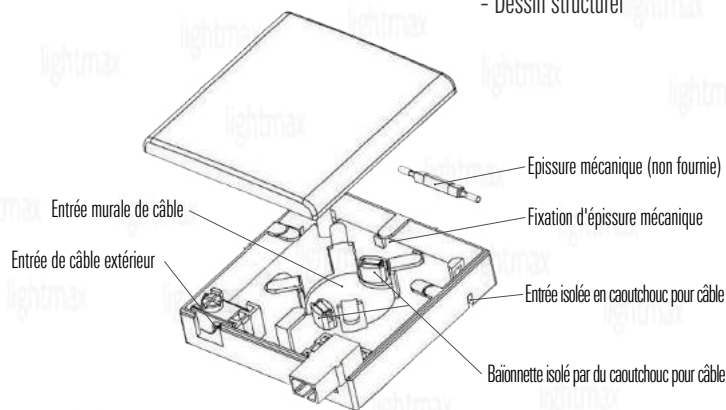

- Détail d'application

