



Tiroirs Optiques de Distribution

Boîtier DIN · DIN 6 / 12 ports · Gris clair

6 / 12 fibres

Compatibilité SC | LC | ST | FC

Les boîtiers Rail DIN de *LightMax*[®] sont disponibles pour la distribution et la connexion de terminaux sur une variété de systèmes à fibres optiques et ils sont particulièrement adaptés à la distribution de terminaux de mini-réseau, dans laquelle les câbles optiques, les jarretières ou les pigtails sont raccordés.

Caractéristiques

- Aluminium, peinture électrostatique.
- Compatibilité avec traversées SC, LC, FC & ST.
- 2 ports d'entrée/sortie câbles.
- 6 (ou 12) ports d'entrée/sortie pigtail.
- Cassette pour 6 (or 12) épissures .

Applications

- Installations murales..
- FTTH, Télécommunications, CATV.
- Intégration avec des installations industrielles sur rail DIN.

CAPACITÉ TRAVERSÉES			
SPDIN12		SPDIN24	
6	SC-LC Sx-Dx	6	SC Dx
6	SC Dx	12	SC-LC Sx-Dx
6	FC / ST Sx	12	FC / ST Sx




LM-SPDIN12

LM-SPDIN24

[Images uniquement pour des fins de référence]

Dimensions

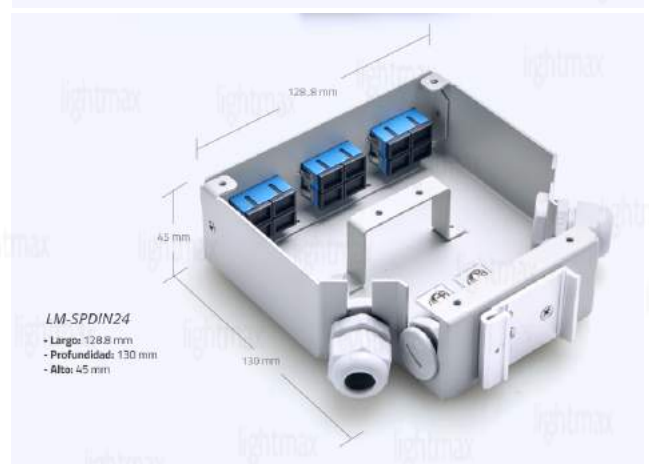



SPÉCIFICATIONS			
		SPDIN12	SPDIN24
Épaisseur	mm	1.2	1.5
Matériau	–	Aluminium	
Dimensions	mm	130 x130 x35	130 x 130 x 45
Couleur	–	Gris RAL7035	
Parachèvement de surface	–	Sable fin	
Température d'opération	°C	-20 ~ 80	
Poids	g	350	380
Capacité épissures	–	6 max.	12 max.
Presse-étoupes	mm	M22 rang 10 ~ 13	M20 rang 6 ~ 11
Plaques pour traversées ^(r)	–	1 x SC simplex / LC duplex	1 x SC simplex / LC duplex
		1 x SC duplex	1 x SC duplex
		1 x FC/ST duplex	1 x FC/ST duplex
(Plaques et traversées non incluses)			

Quelques configurations du boîtier LM-SPDIN



6 SC Duplex



6 SC Simplex



12 LC Duplex



12 SC Simplex



12 ST

Numéros de Référence

LM-SPDIN12 | LM-SPDIN24

Numéros de Référence des Plaques ⁽¹⁾

Boîtier DIN 6 ports | LM-SPDIN12

PLA06SCSDIN

PLA06SCDDIN

PLA06STSDIN

Boîtier DIN 12 ports | LM-SPDIN24

PLA06SCDDIN24

PLA12LCD/SCSDIN

PLA12STSDIN