



Tiroirs Optiques de Distribution

Boîtier DIN | Cassette Bleu | Gris clair

12 ports

Plaque de traversées | SC Simplex / LC Duplex

Le Boîtier pour fibre optique *LightMax*[®] sur rail DIN est disponible pour la distribution et la connexion de terminaux sur une variété de systèmes de fibre optique.

Caractéristiques

- Aluminium, finition thermo laquée.
- Compatibilité avec traversées SC simplex ou LC duplex.
- 2 ports d'entrée/sortie de câbles.
- Capacité maximale de 24 fibres.
- Cassette de lovage bleu en ABS avec possibilité de rotation.


Applications

- Applications de montage mural.
- Intégration dans les installations industrielles sur rail DIN.



[Images uniquement pour des fins de référence]

Dessin structurel


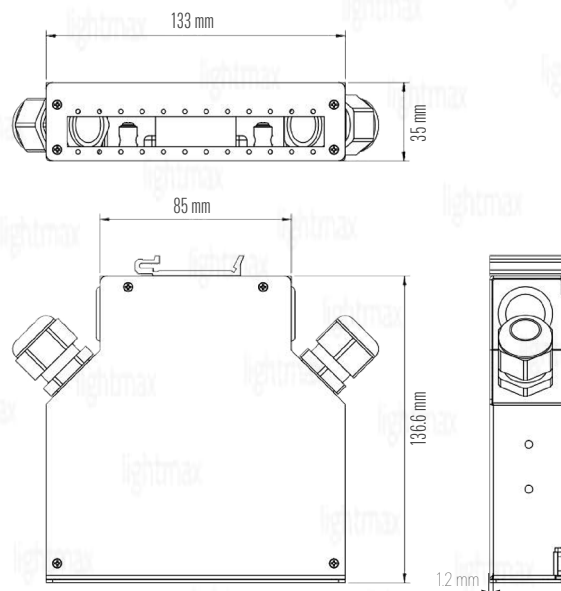




SPÉCIFICATIONS

		SPDIN12PLA
Épaisseur	mm	1.2
Matériau	–	Aluminium
Dimensions	mm	133 x 136.6 x 35
Couleur	–	Light Grey
Finition	–	Thermo laquée noire
Température d'opération	°C	-20 ~ 80
Poids	g	350
Capacité d'épissures	–	24 cores max.
Ports pour câbles (avec presse-étoupes)	–	2 x Ø12mm
Plaques modulaires	–	12 SC simplex

Gestion des câbles sur le LM-SPDIN12PLA

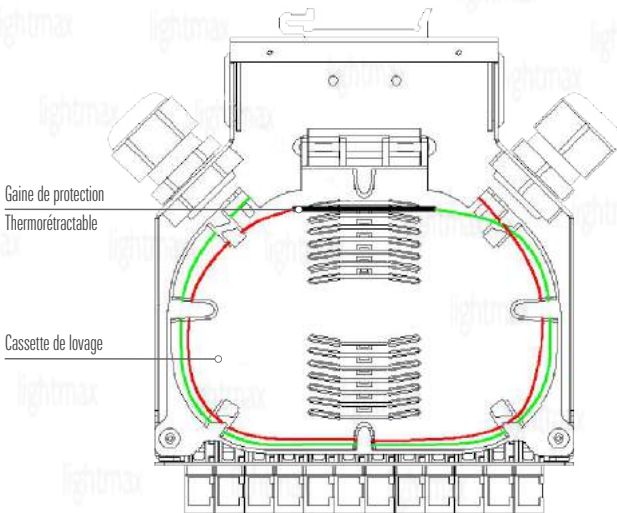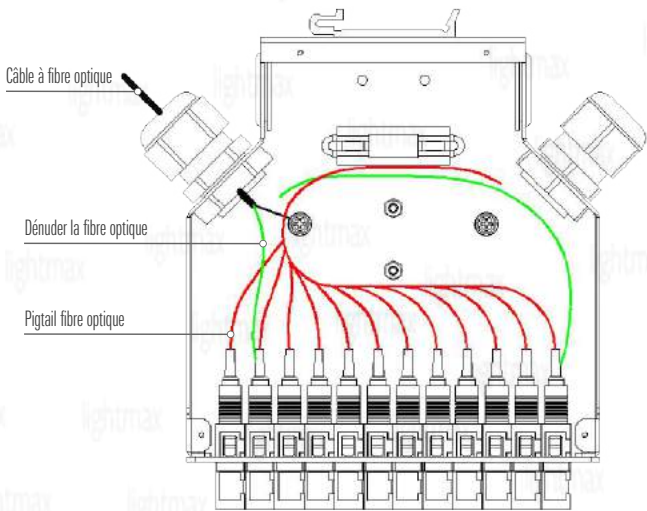

Numéro de référence

LM-SPDIN12 PLA

REV. 1-FR/AVR22