



Cajas de distribución

Interior / Exterior - IP65

16 fusiones / 16 adaptadores / 16 puertos 'drop'
SC simplex / LC dúplex

La caja de distribución de fibra óptica **LightMax**[®] H0216EX puede atender hasta 16 abonados. Se utiliza como punto de terminación del cable troncal para conectar con los cables de bajada en los sistemas FTTX. Reúne empalmes de fibra, la organización, la distribución, el almacenamiento y la conexión de cables en una única y robusta caja de protección.

Características

- Diseño resistente al agua con IP-65
- Fabricado en PC + ABS de alto impacto
- Razonable gestión del radio de curvatura de la fibra
- Montaje en muros y en poste
- Casete de empalme y accesorios incluidos
- Compatibilidad con divisores 1x8, 1x16, 2x4, 2x8 y 2X16
- Hasta 16 cables de bajada o latiguillos
- Resistente a los rayos UV
- RoHS

Aplicaciones

- Redes de acceso FTTH
- Redes de telecomunicaciones
- Redes de CATV
- Redes de comunicación de datos
- Redes de área local



[Imágenes únicamente con fines de referencia]




Detalles del interior



ESPECIFICACIONES		
Capacidad máxima	—	Hasta 16 cables/'drop' + divisores 1x4/2x4 o 1x8/2x8, 1x16/2x16
Color	—	Gris claro
Material	—	PC + ABS
Dimensiones	mm	260 x 320 x 90
Perfil de instalación	mm	—
Peso nominal	kg	1.2
Casetes de empalme	—	1
Gama de diámetros de cable	mm	Entrada: Max. 12.0 Salida: 2, 3 or 2.0x3.0 (drop)
Temperatura	°C	-40 ~ 85
Grado de protección	—	IP65
Puerto de cables	—	2 (entrada) + 16 (salida/'drop')
Adaptadores	—	SC simplex
Método de sellado	—	Mecánico
Normas	RoHS 3	

LM-H0216EX vista de detalles interiores

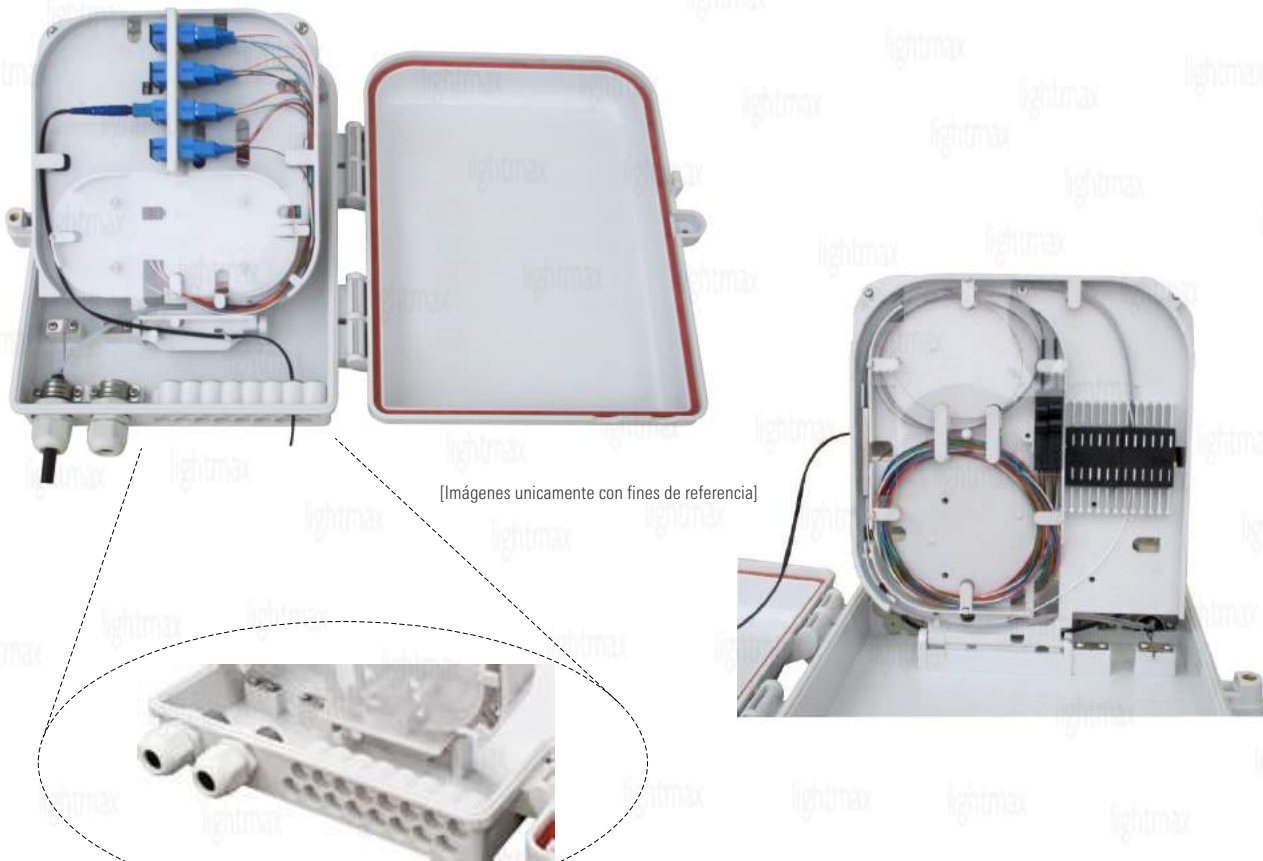

[Imágenes unicamente con fines de referencia]

Puertos de cable

Número de parte	LM-H0216EX
-----------------	------------

Rev. 4-ES/SEP22