



Boîtiers de Distribution

Intérieur / Extérieur

Capacité max. 16 épissures / 16 traversées / 16 ports
SC Simplex / LC Duplex

Le boîtier de distribution de fibre optique *LightMax*[®] H0216EX peut accueillir jusqu'à 16 abonnés. Il est utilisé comme point de terminaison pour le câble d'alimentation à connecter aux câbles de descente dans les systèmes FTTH. Il regroupe les épissures, la séparation, la distribution, le stockage des fibres optiques et le raccordement des câbles en un seul boîtier de protection.

Caractéristiques

- Conception étanche avec IP-65
- Fabriqué en PC + ABS à fort impact
- Gestion raisonnable de l'état du rayon des fibres
- Possibilité de montage mural et sur poteau
- Accessoires et cassette de lavage inclus
- Compatibilité avec les splitters 1x8, 1x16, 2x4, 2x8 et 2X16
- Jusqu'à 16 câbles de descente FTTH ou pigtaills
- Résistant aux UV
- RoHS

Application

- Réseaux d'accès FTTH
- Réseaux de télécommunications
- Réseaux CATV
- Réseaux de communication de données
- Réseaux locaux LAN



[Images uniquement pour des fins de référence]




Détails intérieurs




SPÉCIFICATIONS		
Capacité max.	—	Jusqu'à 16 câbles/pigtails + 1x4/2x4 ou 1x8/2x8, 1x16/2x16 splitters
Couleur	—	Gris clair
Matériau	—	PC + ABS
Dimensions	mm	260 x 320 x 90
Poids nominal	kg	1.2
Nombre de Cassettes	—	1
Diamètre des câbles	mm	Entrée : Max. 12.0 Sortie : 2, 3 ou 2.0x3.0 (déscent)
Température	°C	-40 ~ 85
Grade de Protection	—	IP65
Ports	—	2 (entrée) + 16 (sortie)
Traversées	—	SC simplex
Méthode d'étanchéité	—	Mécanique
Normes	RoHS 3	

LM-H0216EX - vue détaillée de l'intérieur

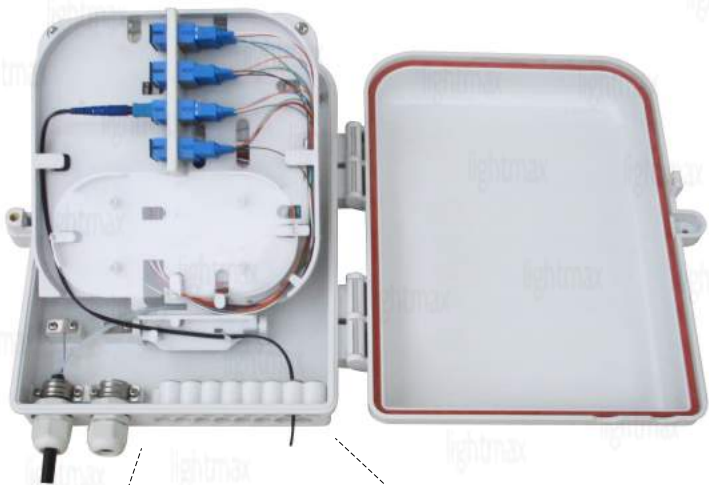

[Images uniquement pour des fins de référence]

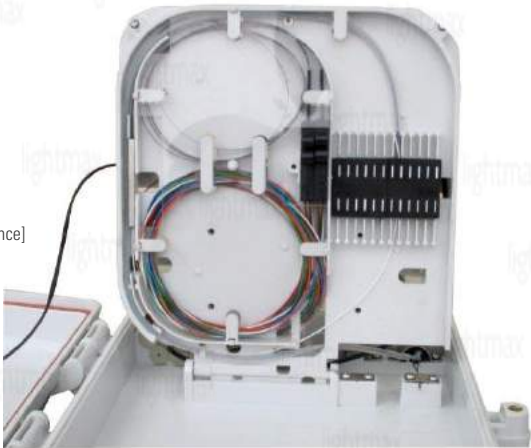

Ports

Numéro de Référence	LM-H0216EX
---------------------	------------

Ver. 1-FR/SEP22