



Cajas de distribución

Interior / Exterior de Distribución - IP66

8 puertos 'Drop'

SC Simplex | LC Dúplex

La caja de distribución de fibra óptica *LightMax*® H0208EX puede utilizarse en puntos de terminación FTTH de los cables de servicio. Puede albergar hasta 8 empalmes y servir hasta 8 abonados.

Características

- Impermeable - clasificación IP66
- Interior y exterior
- Capacidad máx. 8 empalmes
- Sujeta cables de servicio y de bajada
- Fabricada en ABS, resistente a los rayos UV
- Tapa hermética con tornillo de cierre
- Mucho espacio en el interior para acomodar cables de servicio y de bajada, latiguillos y adaptadores
- Adecuado para el montaje en pared o en poste, tanto en interiores como en exteriores
- RoHS.

Aplicaciones

- Terminación de edificios residenciales y villas.




[Imágenes únicamente con fines de referencia]




ESPECIFICACIONES		
Capacidad máx.	—	8 emplames
Color	—	Gris claro
Material	—	ABS
Dimensiones	mm	215 x 205 x 55
Tamaño de instalación	mm	145 x 120
Peso nominal	g	600
Casete de empalme	—	1 (incluida)
Rango de diámetro cables	mm	3.0 x 2.0 drop o cable interior
Temperatura	°C	-40 ~ 60
Grado de protección	—	IP 66
Puertos	—	1 entrada 6 bajada (drop)
Adaptadores	—	SC simplex / LC dúplex
Método de sellado	—	Mecánico


LM-HO208EX - detalles interiores

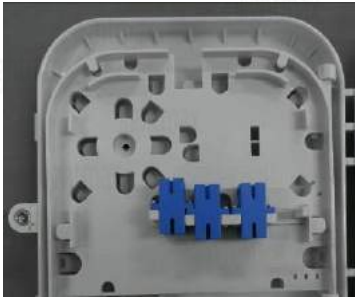


Con adaptadores SC Simplex instalados

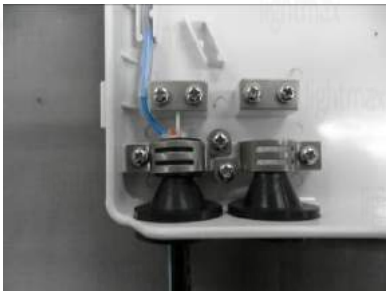


Abrazaderas de fijación del cable alimentador

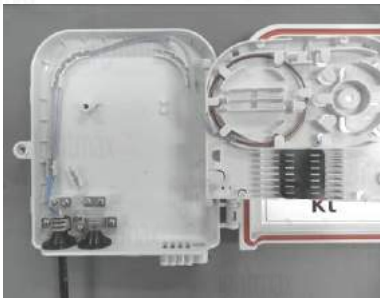


Fibras del cable de servicio insertadas en el tubo de protección

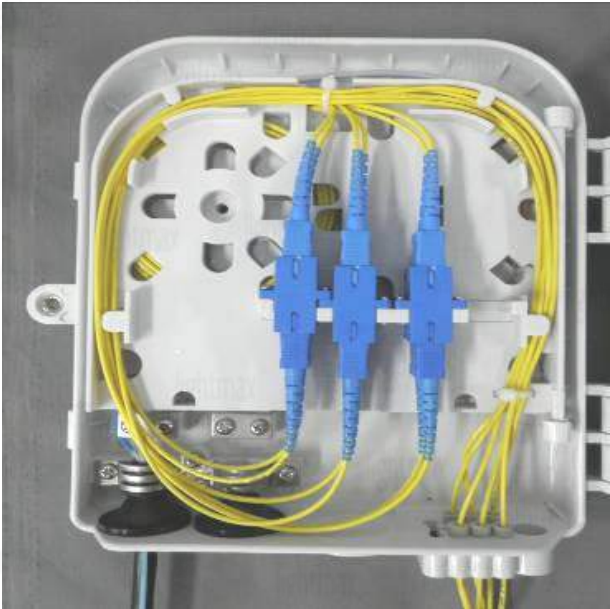

Overall view

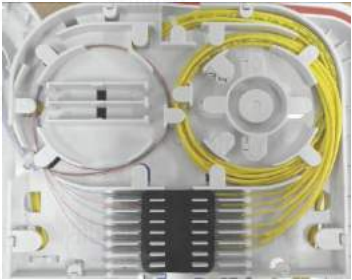

Empalmes de fusión (o mecánicos) en el casete

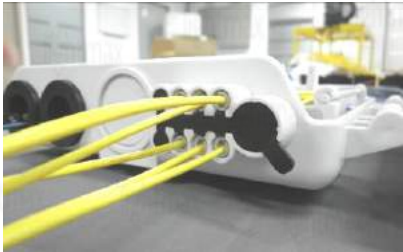

Cables de bajada

Imágenes únicamente con fines de referencia

Número de parte

LM-HO208EX