



Boîtiers de Distribution

Intérieur / Extérieur - IP66

Capacité : 8 épissures

Connecteurs SC simplex et LC duplex

Le boîtier de distribution de fibres optiques *LightMax*[®] HO208EX peut être utilisé sur les points de terminaison FTTH des câbles de service. Il peut contenir jusqu'à 8 épissures et desservir jusqu'à 8 abonnés.

Caractéristiques

- Imperméable - indice IP66
- Intérieur / Extérieur
- Capacité max. : 8 épissures
- Contient les câbles de service et de branchement
- Fabriqué en ABS, résistant aux UV
- Couvercle étanche avec vis de verrouillage
- Beaucoup d'espace à l'intérieur pour accueillir les câbles de service et câbles de branchement et de dérivation, les pigtails et les traversées
- Convient pour un montage mural intérieur ou extérieur ou montage sur poteau.
- RoHS.

Applications

- Terminaisons de fibre optique dans la construction d'immeubles résidentiels et de villas.




[Images uniquement pour des fins de référence]




SPÉCIFICATIONS		
Capacité max.	—	8 épissures
Couleur	—	Gris clair
Matériau	—	ABS
Dimensions	mm	215 x 205 x 55
Taille de l'installation	mm	145 x 120
Poids nominal	g	600
Nombre de cassettes	—	1 (inclus)
Gamme diamètres câbles	mm	3.0 x 2.0 drop o cable interior
Température	°C	-40 ~ 60
Grade de Protection	—	IP 66
Ports	—	1 entrée 6 abonné (drop)
Traversées	—	SC simplex
Méthode d'étanchéité	—	Mécanique


LM-HO208EX - détails intérieurs

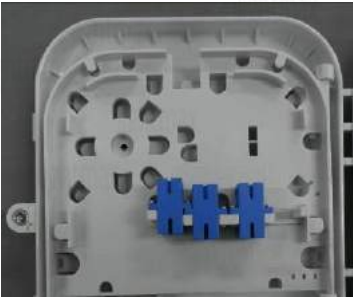


Avec des traversées SC Simplex installées

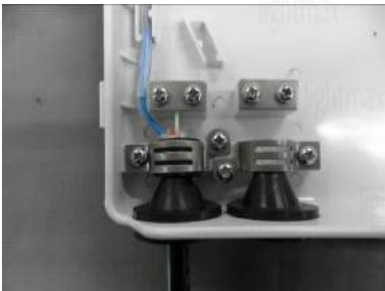


Pincines de fixation pour les câbles d'alimentation

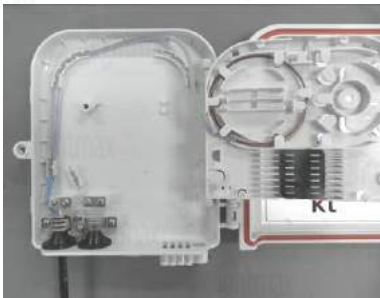


Fibres du câble de service insérées dans le tube de protection

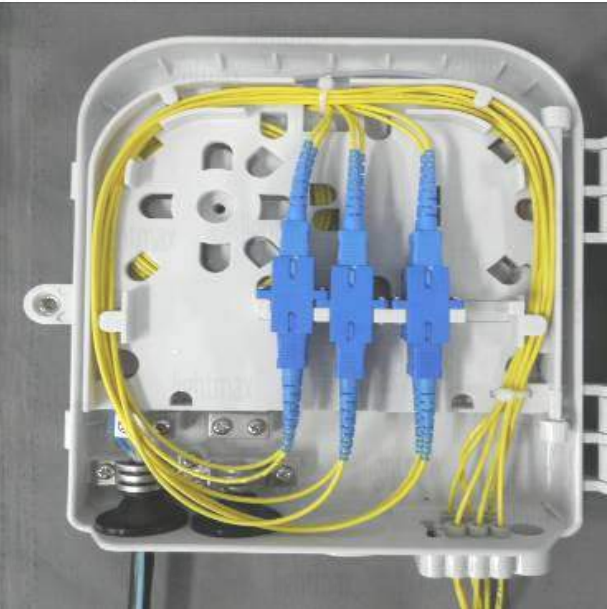

Vue d'ensemble

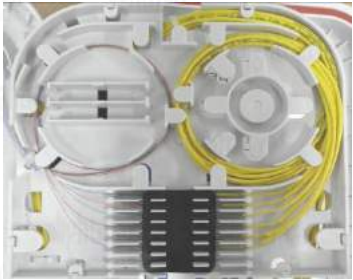

Épissures par fusion (ou mécaniques) dans la cassette de lavage

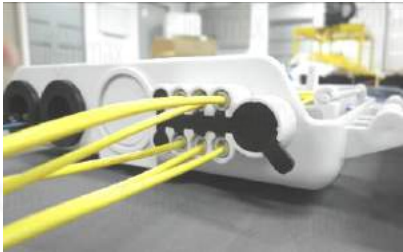

Câbles d'abonné

Images uniquement pour des fins de référence

Numéro de référence

LM-HO208EX