



Bandeja de distribución

'Slim' de Pared | Vacía | Negro RAL 9005

24 puertos

La caja de montaje en pared *LightMax*[®] 24WS con profundidad reducida es una alternativa excelente para la terminación e interconexión de fibra óptica. Está hecha de acero laminado en frío acabado con un recubrimiento termolacado color negro RAL 9005. Su diseño permite un fácil acceso a su interior a la hora de organizar e identificar las fibras y los empalmes ópticos. Puede recibir dos placa para hasta 24 adaptadores en distintas opciones ST, FC, SC y LC.

Características:

- Todos los accesorios de instalación incluidos.
- Capacidad para 2 placas de adaptadores.
- Amplia apertura de puerta para facilitar el acceso interior.
- Capacidad para dos casetes de emplame.
- Llave de seguridad.
- Fabricada en acero laminado en frío.

Aplicaciones:

- Entornos de red de fibra óptica de baja densidad.
- Gestión de cables y patchcords/pigtails.
- Alta capacidad y despliegue de fibra.

Instalación:

- Montaje en muros y pared


Número de parte

24WS

Rev. 3-ES/ABR22



[Imágenes únicamente para fines de referencia]

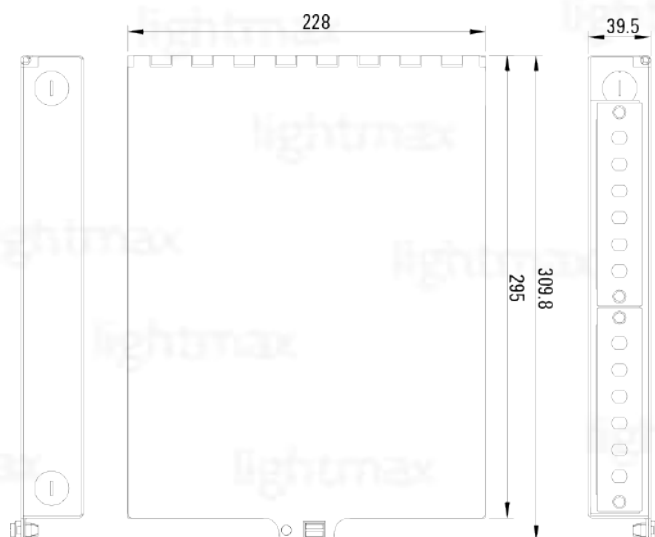

ESPECIFICACIONES

Compatibilidad de las placas		Adaptador	Disponibilidad de puertos
2x	PLA06 ST/FC	ST y FC Simplex	12
	PLA08 ST/FC		16
	PLA12 ST/FC		24
2x	PLA06 SCS	SC Simplex	12
	PLA08 SCS	LC Dúplex	16
	PLA06 SCD	SC Dúplex	24
Material		Acero laminado en frío	
Acabado		Recubrimiento en pintura horneada	
Dimensiones	mm	Frente	309.8
		Hondura	39.5
		Altura	228
Peso	kg		1.45
Capacidad máx.	Puertos		24
	Fibras		24 (o 48)
Norma		RoHS	