



Tiroirs Optiques de Distribution

Boîtier Mural 'Slim' | Vide | Noir RAL 9005

24 ports

Le boîtier mural 24 WS de *LightMax*[®] à profondeur réduite est une excellente solution pour la terminaison et l'interconnexion de fibres optiques en réseaux à basse densité.

Fabriqué en acier laminé à froid avec revêtement en termolaquage noir RAL 9005, son design permet un accès facile à son intérieur lorsqu'il s'agit d'organiser et d'identifier les fibres et les épissures optiques. Il peut accueillir deux plaques de traversées avec une capacité de jusqu'à 24 brins optiques dans plusieurs configurations de traversées, tels qu'en ST, FC, SC ou LC.

Caractéristiques:

- Tous les accessoires d'installation inclus.
- Capacité pour deux plaques pour traversées.
- Large ouverture de porte pour un facile accès à l'intérieur.
- Capacité pour deux cassettes de lavage.
- Verrou de sécurité.
- Fabriqué en acier laminé à froid.

Application:

- Environnement de réseau de fibre optique à basse densité.
- Gestion des câbles et jarretières / pigtails.
- Haute capacité et déploiement de fibre.

Installation:

- Montage mural.


Numéro de référence

24WS

Ver. 3-FR/AVR22



[Images uniquement pour de fins de référence]

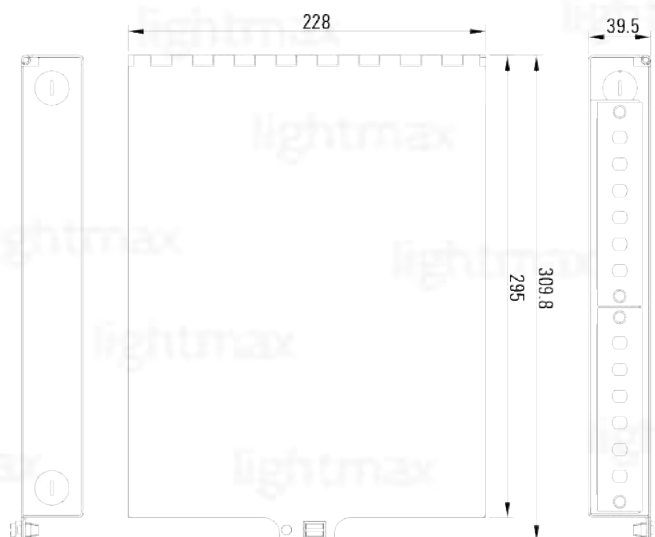

SPÉCIFICATIONS			
Compatibilité des plaques		Traversée	Max. Ports disponibles
2x	PLA06 ST/FC	ST et FC Simplex	12
	PLA08 ST/FC		16
	PLA12 ST/FC		24
2x	PLA06 SCS	SC Simplex	12
	PLA08 SCS	LC Duplex	16
	PLA06 SCD	SC Duplex	24
Matériau		Acier laminé à froid	
Finition		Revêtement en peinture cuite	
Dimensions	mm	Avant	309.8
		Profondeur	39.5
		Hauteur	228
Poids	kg		1.45
Capacité maximale		Ports	24
		Fibres	24 (or 48)
Norme		RoHS	