



## Bandeja de distribución

**Pared | 12 puertos | Vacía | Negro RAL 9005**  
12 puertos

La caja de montaje en pared *LightMax*<sup>®</sup> 12W es una alternativa excelente para la terminación e interconexión de fibra óptica. Está hecha de acero laminado en frío acabado con un recubrimiento de polvo epoxico color negro RAL 9005. Su diseño permite un fácil acceso a su interior a la hora de organizar e identificar las fibras y los empalmes ópticos. Puede recibir una placa para hasta 12 adaptadores en distintas opciones ST, FC, SC y LC.

### Características:

- Fabricada en acero laminado en frío.
- Capacidad para 1 placa de adaptadores.
- Todos los accesorios de instalación incluidos.
- Llave de seguridad.

### Aplicaciones:

- Entornos de red de fibra óptica de baja densidad.
- Gestión de cables y patchcords/pigtails.
- Alta capacidad de fibra y despliegue.

### Instalación:


- Montaje en muros

Número de parte

12W



[Imágenes unicamente para fines de referencia]

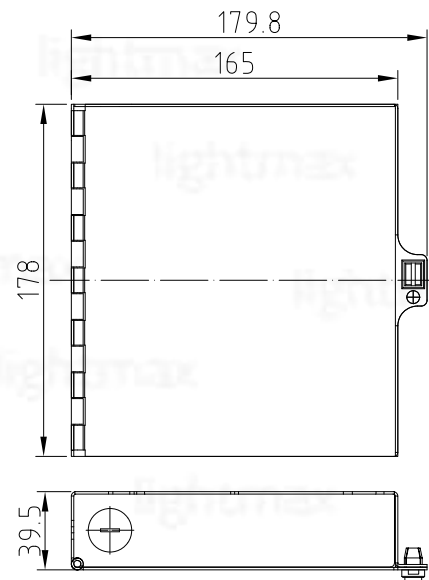

### ESPECIFICACIONES

| Compatibilidad de las placas |             | Adaptador                      | Disponibilidad de Puertos |
|------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1x                           | PLA06 ST/FC | ST y FC Simplex                | 06                        |
|                              | PLA08 ST/FC |                                | 08                        |
|                              | PLA12 ST/FC |                                | 12                        |
| 1x                           | PLA06 SCS   | SC Simplex                     | 06                        |
|                              | PLA08 SCS   | LC Dúplex                      | 08                        |
|                              | PLA06 SCD   | SC Dúplex                      | 12                        |
| Material                     |             | Acero laminado en frío         |                           |
| Acabado                      |             | Recubrimiento en polvo epóxico |                           |
| Dimensiones                  | mm          | Frente                         | 179.8                     |
|                              |             | Hondura                        | 39.5                      |
|                              |             | Alto                           | 178                       |
| Peso                         | kg          | 0.7                            |                           |
| Capacidad máx.               |             | Puertos                        | 12                        |
|                              |             | Fibras                         | 12 (o 24)                 |
| Norma                        |             |                                |                           |
| RoHS                         |             |                                |                           |

Rev. 3-ES/ABR22