



Caja de empalme

En Línea

Capacidad máx. 96 fusiones - IP65

La caja de empalme LM-H096, para aplicación exterior tiene una capacidad máxima de 96 fibras (colocadas en cuatro casetes de empalme, con 24 fibras cuando empalmadas por fusión).

Características:

- Diseño avanzado de su estructura interna.
- Suficiente espacio interior para enrollar y almacenar fibras
- Los casetes de empalme de fibra óptica pueden sujetarse en modo deslizante, articulado, permitiendo una apertura de casi 90°
- Escalabilidad en el uso de los casetes de empalme.

Aplicaciones:

- Adecuado para fibras agrupadas.
- Montajes en pared, postes y ductos.

ESPECIFICACIONES

Capacidad en fibras	96
Color	Negro
Dimensiones (mm)	396 x 200 x 126
Peso nominal (kg)	2.6
Capacidad en casetes	4
Fibras por casete	24 (fusión) 12 (mecánicas)
Rango de diámetro cable (mm)	8 ~ 20
Puertos	6 [3 en cada lado]
Casete recomendado	LM-CHH24
Método de sellado	Mecánico
Presurización	Válvula de presurización para prueba de sellado
Terminal de tierra	Protección interior y del cable contra descargas eléctricas
Grado de sellado	IP65
Temperatura (°C)	-40 ~ 65
Normas	IEC 60529



Número de parte

LM-H096



LM-CHH24

[Imágenes unicamente con fines de referencia]

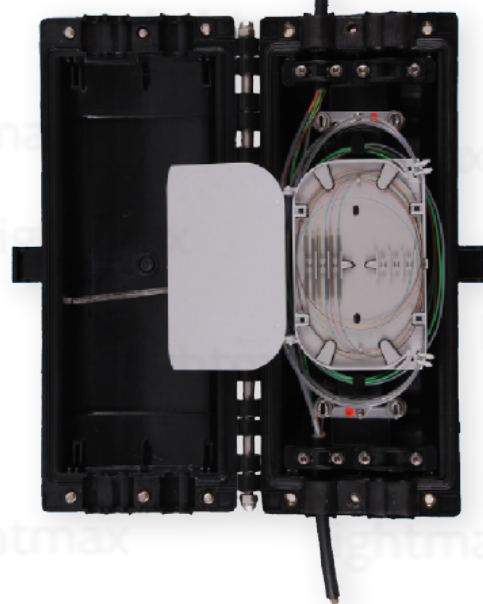

Dibujo estructural

