



Boîtier de Protection d'Épissures Étanche

Horizontal

Capacité max. 96 fibres

Le boîtier LM-H096 a une capacité maximale de 96 fibres, (placées dans quatre cassettes de lovage, à 24 fibres chacune, lorsqu'il s'agit d'épissures par fusion). Si on utilise des épissures mécaniques, la capacité maximale de ce boîtier ne sera que de 48 fibres en raison des dimensions de l'épissure mécanique. Ce boîtier est résistant aux UV et à d'autres conditions extrêmes de l'environnement.

Caractéristiques:

- Structure interne de conception avancée
- Assez d'espace intérieur pour lover et stocker les fibres
- Les cassettes de lovage peuvent être maintenues en mode coulissant articulé, permettant une ouverture de près de 90°.
- Évolutivité dans l'utilisation des cassettes de lovage.
- Joint d'étanchéité élastique intégré.

Applications:

- Adapté aux fibres groupées.
- Adapté aux montage mural, sur poteaux et en conduites.

SPÉCIFICATIONS

Contenance en fibres	96
Couleur	Black
Dimensions (mm)	396 x 200 x 126
Poids Nominal (kg)	2.6
Capacité en cassettes	4
Fibres par cassette	24 (fusion) 12 (mécaniques)
Plaque de diamètre de câble (mm)	8 ~ 20
Ports de câble	6 [3 de chaque côté]
Cassette recommandée	LM-CHH24
Méthode d'étanchéité	Mécanique
Pressurisation	Vanne de Pressurisation pour tester l'étanchéité
Borne de terre	Protection intérieure et des câbles contre les décharges électriques
Degré d'étanchéité	IP65
Température (°C)	-40 ~ 65
Normes	IEC 60529


Equivalence de références

LM-H096



LM-CHH24

[Images uniquement pour des fins de référence]

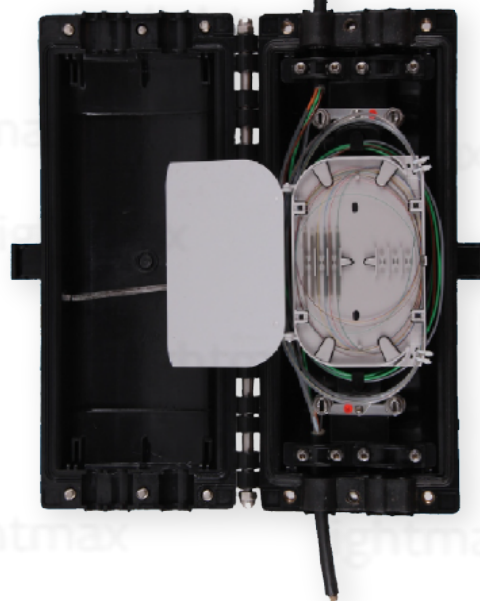

Dessin Structurel

