



Caja de empalme

Terminación

Caja Drop FTTH 16P / 96F | IP68

La caja de empalme LM-H096SP es una caja de terminación exterior que puede servir hasta 16 abonados y alojar hasta 96 empalmes. Combina empalme, división, distribución, almacenamiento y conexión de cables de fibra óptica en una caja de protección sólida con IP68.

Características:

- Diseño a prueba de agua con nivel de protección IP-68. Integrado con casete de empalme abatible y soporte de adaptador.
- Prueba de impacto: IK10, Fuerza de tracción: 100N. Diseño totalmente resistente.
- Control de radio de curvatura de fibra de más de 40 mm.
- Se pueden instalar 2 divisores de 1*8 como opción.
- Estructura de sellado mecánico y entrada de cables 'mid span'.
- 16 puertos para salida de cable de bajada. Capacidad par 24 adaptadores para parcheo de cables de acometida.

Aplicaciones:

- Preinstalación e instalación de campo de FTTH.
- Montaje en pared, instalación en poste.

ESPECIFICACIONES	
	LM-H096SP
Capacidad en fibras	96
Color	Negro
Dimensiones (mm)	385 x 245 x 130
Peso nominal (kg)	4.5 ~ 5.0
Capacidad casetes de empalme	4
Fibras por casete	24 (fusión) 12 (mecánicas)
Rango de diámetros de cable	1 (Ø10 ~ Ø17.5 mm) 2 (Ø8 ~ Ø17.5 mm) 16 (3 x 2 mm)
Puertos	20
Casete recomendable	incluido
Método de sellado	Mecánico
Pressurización	Valvula de presurización para prueba de sellado (opcional)
Terminal de tierra	N/A
Grado de protección	IP68
Temperatura (°C)	-40 ~ 65
Normas	IEC 60529





[Imágenes unicamente con fines de referencia]



Accesorio estándar para montaje en pared

Dibujo estructural

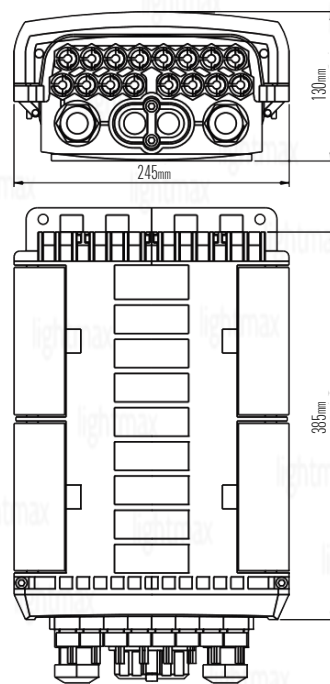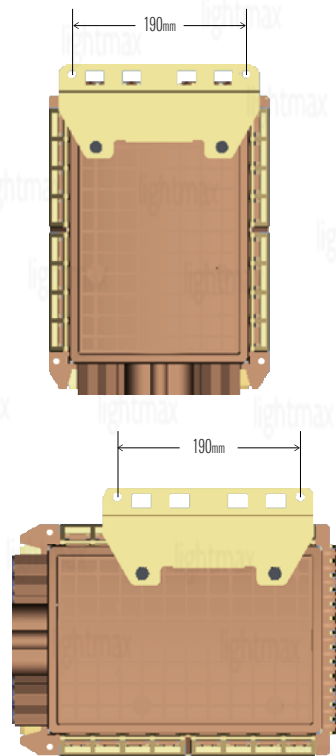

Lista de equivalencia de números de parte

LM-H096SP

Rev. 2-ES/NOV21

www.lightmax.com

Lightmax S.L. reserves the right to change the characteristics in this document without prior notice. This document is property. Redistribution is not allowed without consent of Lightmax S.L.

LightMax[®]
THE FIBRE OPTIC BRAND