



Caja de empalme

En Línea

24 fusiones | IP65

La caja de empalme LM-H024, de uso exterior tiene una capacidad máx. de 24 fusiones y dos casetes de empalme.

Características:

- Diseño compacto
- Suficiente espacio interior para enrollar y almacenar fibras.
- 3 puertos
- IP65

Aplicaciones:


- Adecuada para instalaciones aéreas, montaje en pared y en poste.



LM-CHH12

[Imágenes unicamente con fines de referencia]

Dibujo estructural

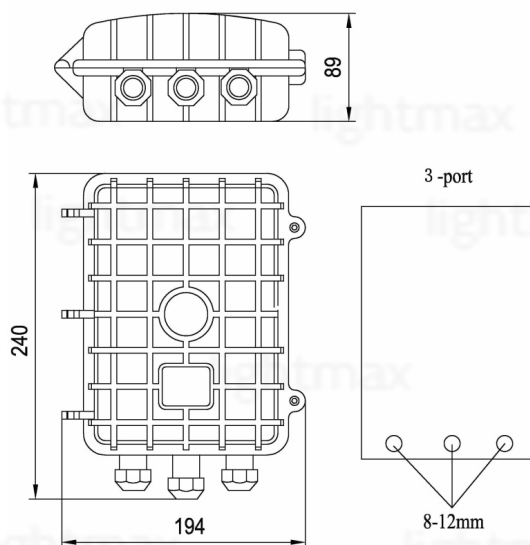

ESPECIFICACIONES	
Capacidad en fibras	24
Color	Negro
Dimensiones (mm)	240 x 194 x 89
Peso nominal (kg)	1.1
Capacidad en casetes	2
Fibras por casete	12
Rango de diámetro cable (mm)	8 ~ 12
Puertos	3 input / output
Casete recomendado	LM-CHH12
Método de sellado	Mecánico
	Fijación firme de la base de la caja con su tapa.
Grado de sellado	IP65
Temperatura (°C)	-40 ~ 65
Normas	IEC 60529

Número de parte

LM-H024

Rev. 3-ES/OCT21

www.lightmax.com

Lightmax S.L. reserves the right to change the characteristics in this document without prior notice. This document is property of Lightmax S.L. Redistribution is not allowed without consent of Lightmax S.L.

LightMax[®]
THE FIBRE OPTIC BRAND