



Boîtier de Protection d'Épissures Étanche

Horizontal

Capacité max. 24 fibres

LM-H024

Le boîtier *LM-H024* a une capacité maximale. pour 24 fibres, placées dans deux cassettes de lovage (12 fibres chacune). Il est résistant aux UV et à d'autres conditions extrêmes de l'environnement.

Caractéristiques:

- Design compact
- Assez d'espace intérieur pour lover et stocker les fibres.
- 3 ports pour câbles
- IP65

Applications:


- Adapté aux les installations aériennes, au montage mural et sur poteaux.



LM-CHH12

[Images uniquement pour des fins de référence]

Dessin structurel

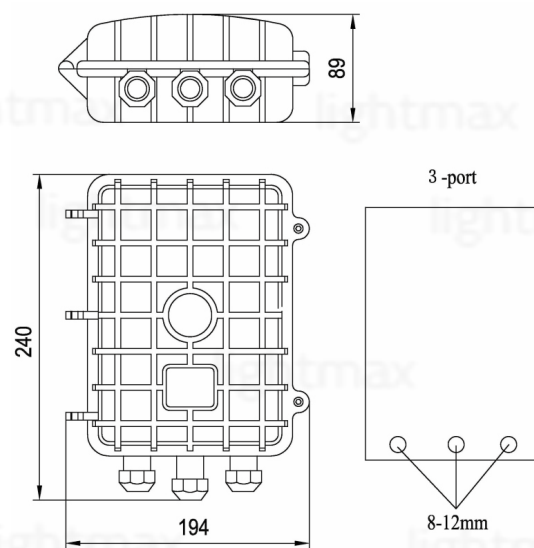

SPÉCIFICATIONS	
Capacité en fibres	24
Couleur	Noir
Dimensions (mm)	240 x 194 x 89
Poids nominal (kg)	1.1
Capacité en cassettes	2
Fibres par cassette	12
Plage de diamètre de câble (mm)	8 ~ 12
Ports de câble	3 entrée / sortie
Cassette recommandée	LM-CHH12
Méthode d'étanchéité	Mécanique
	Fixation ferme de la base de la boîte avec son couvercle.
Degré d'étanchéité	IP65
Température (°C)	-40 ~ 65
Normes	IEC 60529

Numéro de référence

LM-H024

Ver. 2-FR/AVR21

www.lightmax.com

Lightmax S.L. reserves the right to change the characteristics in this document without prior notice. This document is property of Lightmax S.L. Redistribution is not allowed without consent of Lightmax S.L.

LightMax[®]
THE FIBRE OPTIC BRAND