



Boîtier de Protection d'Épissures Étanche

Horizontal

Capacité max. 48 fibres

Le boîtier LM-H048 de *LightMax*[®] a une capacité maximale pour 48 fibres, placées dans quatre cassettes de lovage (12 fibres chacune). Il est résistant aux UV et à d'autres conditions extrêmes de l'environnement.

Caractéristiques:

- Structure interne de conception avancée.
- Assez d'espace intérieur pour lover et stocker les fibres.
- Les cassettes de lovage peuvent être maintenues en mode coulissant articulé, permettant une ouverture de près de 90°.
- Évolutivité dans l'utilisation de cassettes de lovage.
- Joint élastique intégré.

Applications:

- Adapté aux fibres groupées.
- Adapté aux montages mural, sur poteaux et aérien.

SPÉCIFICATIONS	
Capacité en fibres	48
Couleur	Noir
Dimensions (mm)	280 x 200 x 90
Poids nominal (kg)	1.2 ~ 1.5
Capacité en cassettes	4
Fibres par cassette	12
Plage de diamètre de câble (mm)	8 ~ 14
Ports de câble	2
Cassette recommandée	LM-CHR24
Protection d'épissures (type et longueur)	Thermorétractable 40 - 50 - 60 mm
Méthode d'étanchéité	Mécanique
Pressurisation	N/A
Borne de terre	En option
Degré d'étanchéité	IP65
Température (°C)	-40 ~ 65
Normes	IEC 60529
Numéro de référence	LM-H048

Ver. 2-FR/MAI21

www.lightmax.com

Lightmax S.L. reserves the right to change the characteristics in this document without prior notice. This document is property. Redistribution is not allowed without consent of Lightmax S.L.


LightMax[®]
THE FIBRE OPTIC BRAND





LM-CHR24



[Images uniquement pour des fins de référence]



Dessin structurel

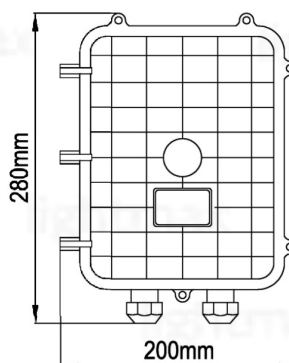

2-port