



Caja de empalme

Tipo Botella

48 fusiones | IP65 - Cierre con abrazadera

La caja de empalme LM-V048 de LightMax[®] tiene una capacidad máxima de 48 fibras, colocadas en cuatro casetes de empalme (cada una con 12 fibras).

Características:

- Diseño de estructura interna avanzado.
- Suficiente espacio interior para enrollar y almacenar fibras.
- Los castes de empalme se pueden sujetar juntas en modo deslizante con un ángulo de apertura de casi 90 °.
- Incremento o reducción fácil y rápido de casetes de empalme.
- Junta elástica integrada.

Aplicaciones:

- Adecuado para fibras agrupadas
- Subterráneas, montaje en pared, montaje en poste y montaje en ductos.

ESPECIFICACIONES

Capacidad en fibras	48
Color	Negro
Dimensiones (mm)	178 x 288 - Ø144
Peso nominal (kg)	1.9
Capacidad en casetes	4
Fibras por casete	12
Rango de diámetro cable (mm)	8 ~ 13
Puertos	4 entrada / salida
Casete recomendada	LM-CHH12
Método de sellado	Mecánico
Soportes de montaje	Fijación firme de la base su tapa.
Presurisation	Válvula de presurización para prueba de sellado
Terminalde tierra	Protección interior y cable contra descargas eléctricas
Grado de protección	IP-65
Temperatura (°C)	-40 ~ 65
Normas	IEC 60529




LM-CHH12
(antigua versión)



LM-CHH12
(nueva versión)

[Imágenes únicamente con fines de referencia]

Dibujo estructural

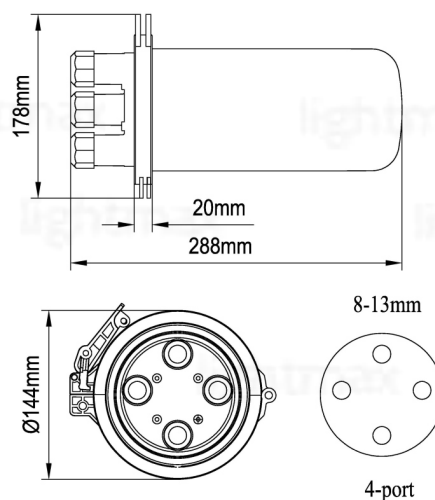

Número de parte

LM-V048

Rev. 3-ES/OCT21

www.lightmax.com

Lightmax S.L. reserves the right to change the characteristics in this document without prior notice. This document is property of Lightmax S.L. Redistribution is not allowed without consent of Lightmax S.L.

LightMax[®]
THE FIBRE OPTIC BRAND