



## Tiroirs Optiques de Distribution

**Économique 1U | SC Duplex | Vide | Noir**  
12 ports

Le tiroir optique de distribution, économique *LightMax*<sup>®</sup> 1U offre une excellente solution pour la terminaison et l'interconnexion des fibres optiques. Il est fabriqué en acier laminé à froid et recouvert d'un revêtement thermolaqué noir RAL 9005. L'accès à l'intérieur est facile lorsqu'il s'agit d'organiser et d'identifier les fibres et les épissures optiques. Le panneau frontal comporte 12 découpes pour les traversées SC duplex (ou LC quadruplex). Il est livré avec tous les accessoires nécessaires pour l'identification et l'organisation des fibres et la protection des épissures.

### Caractéristiques :


- Supports latéraux réglables pour installation racks ou armoires 19"
- Protection frontale et latérale
- Plateau mobile pour un accès et entretien faciles des fibres
- Deux tapis d'épissure (pour 24 tubes protecteurs d'épissures)
- Boîte et plateau en acier laminé à froid
- Revêtement en thermolaquage noir RAL 9005
- Tous les accessoires d'installation sont inclus
- Conformité EIA-310-E

### Applications :


- Optimisé pour les environnements LAN
- Gestion des câbles, jarretières et pigtails
- Capacité et déploiement de la fibre optique

### Installation:

- Dans les racks et les armoires

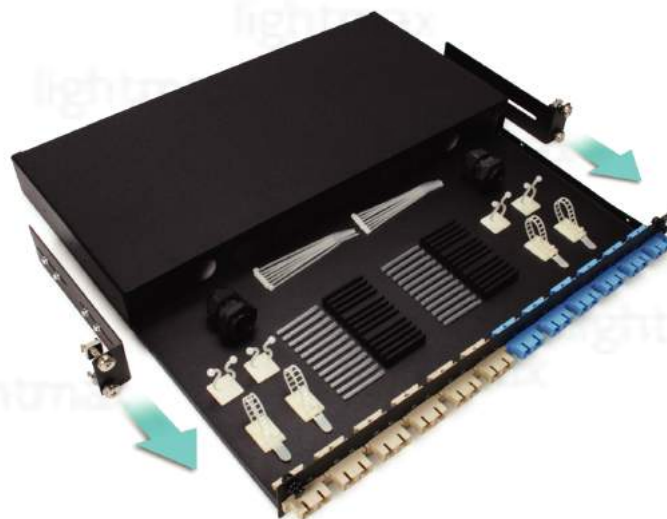

[Images uniquement pour des fins de référence]

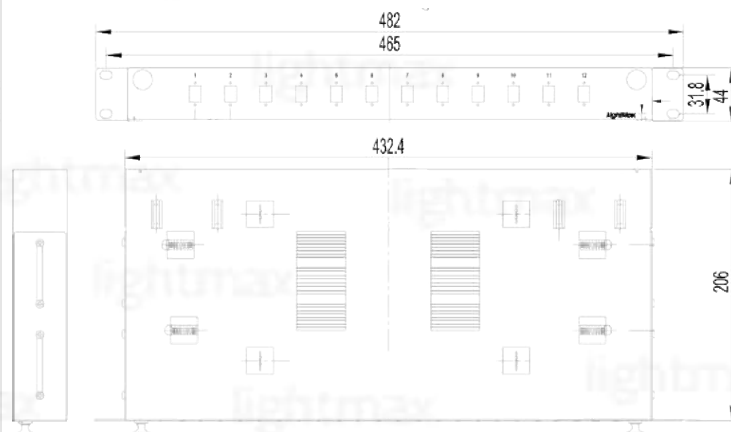

### SPÉCIFICATIONS - 24-E1U

| Capacité d'adaptateurs | Type              | Max. Ports disponibles |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| FC                     | Simplex           | 24                     |
| ST                     | Simplex           | 24                     |
| SC                     | Simplex           | 12 / 24                |
|                        | Duplex            | 12 / 24                |
| LC                     | Duplex Quadruplex | 12 / 24                |
| Matériau               | Cold rolled steel |                        |
| Finition               | Thermolaquage     |                        |
| Dimensions             | mm                | Front 482              |
|                        |                   | Profond. 206           |
|                        |                   | Hauteur 44             |
| Poids (nominal)        | kg                | 2.8                    |
| Capacité Maximale      | Ports             | 12 or 24               |
|                        | Fibres            | 12, 24 or 48           |
| Normes                 |                   |                        |
| EIA-310-E              |                   |                        |
| RoHS                   |                   |                        |
| REACH                  |                   |                        |

Numéro de référence

24-E1U-SCD

Ver. 4-FR/MAR22