



Tiroir Optique de Distribution

1U Haute densité/Noir

Modules d'épissures

(Jusqu'à 144 fibres)

Numéro de référence (Vide): 144-1U-12MS

[En savoir plus](#)

Spécifications techniques

- Longueur: 486.6 mm
- Hauteur: 44 mm
- Profondeur: 277.4 mm
- Poids: 3.25 kg (avant emballage)

[Images uniquement pour de fins de référence]

Numéro de référence (équipé): PPKH1F011S4

Description du produit

Optimisez votre infrastructure avec le **tiroir optique de distribution d'épissures haute densité LightMax®** une solution modulaire pour une gestion et une organisation efficaces des connexions en fibre optique. Sa **conception polyvalente s'adapte aux besoins spécifiques des réseaux**, permettant d'intégrer le nombre de modules en fonction du type de fibre requis.

Les modules pré-assemblés et prêts à être raccordés permettent d'économiser du temps et des efforts d'installation.

Spécifications techniques

Capacité :	Jusqu'à 12 modules d'épissures, 144 fibres
Matériau :	Acier noir laminé à froid
Supports :	2 supports latéraux réglables en profondeur
Niveaux :	3 niveaux fixes pour un accès facile aux modules
Compatibilité :	EIA de 19"
Protections:	Couvercles amovibles

Applications

- Centres de données
- Réseaux d'entreprises
- Installations de télécommunication

Caractéristiques

- Couvercle amovible pour faciliter l'accès lors de l'installation ou de la maintenance
- Comprend un range-câbles frontal


Configurations disponibles

Configurations de modules disponibles

Type de fibre	Connecteur	Pigtail	Code couleur
OM4	LC	12	Fotag
G657.A2			

Numéros de référence

Numéro de référence	Produit
144-1U-FSMS	Support pour la gestion des câbles
PPKH1F012S4	Équipé de 12 modules d'épissures 'slim' OM4
PPKH1F012S2	Équipé de 12 modules d'épissures 'slim' G.657.A2
LMMSM412LCFG	Modules d'épissures 'Slim' OM4
LMMSA212LCFG	Modules d'épissures 'Slim' G657.A2

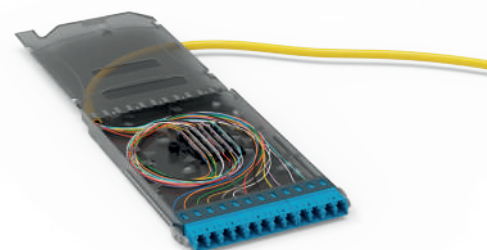

[Images uniquement pour de fins de référence]

Numéro de référence: LMMSA212LCFG