



Accesorio


Casete de Empalme

Para Bandeja de Distribución 24 SR1U-PLA

(Hasta 24 Fibras)

CLAVE : LM-CSR24

[Saber más](#)

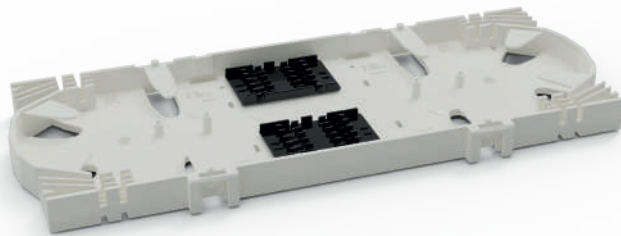

(imágenes únicamente con fines de referencia)

CLAVE: LM-CSR24

Características Físicas

- Largo: 220 mm
- Alto: 17.2 mm
- Profundidad: 89 mm
- Peso: 80 g

Descripción del producto

Optimize sus empalmes de fibra óptica. Gestione sus empalmes de forma eficiente con el casete de fibra óptica. **Organización impecable, protección superior y acceso sencillo.** Mejore la eficiencia, ahorre tiempo y optimice sus proyectos. Invierta en calidad y rendimiento.

Especificaciones técnicas:

Capacidad de fibras.	Hasta 24 fibras
Capacidad de protecciones:	24 tubos termorretráctiles
Material:	Plástico
Color:	Blanco
Humedad:	5 ~ 90 %
Temperatura :	-10 ~75 °C

Aplicaciones:

- Redes empresariales
- Instalaciones de telecomunicaciones

Características:

- Protectores de empalmes termorretráctiles
- Buena sujeción de los empalmes
- Superposición multicapa

Claves

Clave	Producto
24-SR1U-PLA	BANDEJA DE DISTRIBUCIÓN (VACÍA)
LM-CSR24	CASETE DE EMPALME
48-1U-FSSR	SOPORTE FRONTAL (OPCIONAL)



(imágenes únicamente con fines de referencia)

CLAVE: 24-SR1U-PLA