



Módulo LGX Slim MTP® (USCONEC) a LC Polaridades A/B1/B2 (G652.D-LC/UPC | OM4 -LC/PC)

Compatible con bandeja de alta densidad 144-1U-12MM

[Saber más](#)

[Imágenes únicamente con fines de referencia]

Clave: LMMC2DPA12FGE

Descripción de producto

Optimice su red de fibra óptica con el Módulo LGX MTP® a LC Dúplex de LightMax®. Solución compacta y eficiente para conectividad de alta densidad con calidad USCONEC. Conecte hasta 12 fibras en un solo módulo, ideal para bandejas LightMax® 144-1U-12MM. Elija entre diversas configuraciones y polaridades. Disfrute de fácil instalación, máxima protección y rendimiento confiable. Mejore su infraestructura de fibra óptica hoy mismo.

Especificaciones Técnicas

Capacidad:	Máximo 12 fibras
Material	Plástico
Tipo de Fibra:	G652.D y OM4
Pigtails:	1 Kit de 12 pigtails LC
Adaptador MTP®:	1 MTP® USCONEC
Adaptadores:	6 LC Dúplex
Código de color:	Fotag

Aplicación

- Centro de datos
- Redes empresariales
- Instalaciones de telecomunicaciones

Características

- Ligero, resistente y compacto
- Pulido de conectores MTP®: APC (SM) y PC (OM4)

Configuraciones Disponibles

	US conec®	MTP®
OM4	●	●
G657.A2	●	●

Claves

LGX Slim MTP modules

Tipo de Fibra	Polaridad		
	Polaridad A	Polaridad B1	Polaridad B2
G652.D	LMMC2DPA12FGE	LMMC2DB112FGE	LMMC2DB212FGE
OM4	LMMC4PA12FGE	LMMC4B112FGE	LMMC4B212FGE



[Imágenes únicamente con fines de referencia]

Clave: LMMC4PA12FGE



Clave:LMMC2D...




Clave:LMMC4...

[Imágenes únicamente con fines de referencia]

Configuración interna de polaridad

A, B1 y B2: Tres tipos para una transmisión precisa.

Elija la polaridad correcta (A, B1 o B2) según su aplicación. **Conectores MTP® con marcas claras y herramientas de verificación garantizan conexiones exitosas.** Invierta en calidad para un óptimo rendimiento.

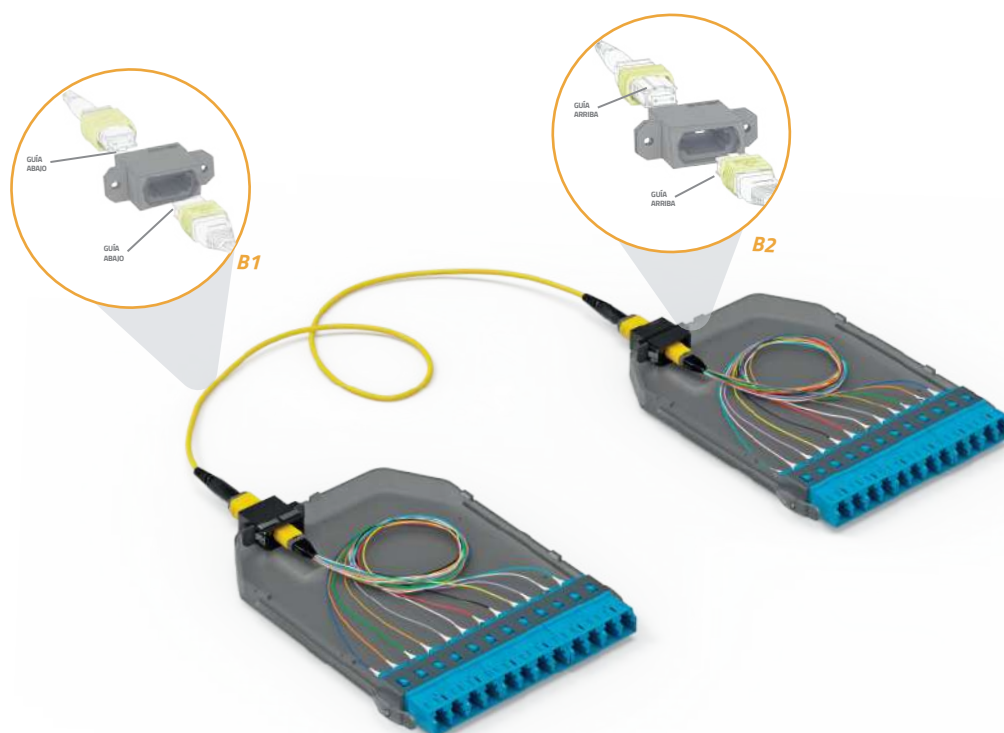

Polaridad A



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Código de color

Polaridad B



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1