



Caja de Terminación (kit)

Kit de terminación en pared

2 o 4 fibras G657.A2

Longitudes: 25 · 50 · 75 · 100 metros

Interior - Cca

[Saber más](#)

[Imágenes únicamente con fines de referencia]

CLAVE : LMBM042SSDR2ABSA2050CDFT

Descripción del producto

Kit de terminación de fibra óptica para instaladores FTTH.

Optimice sus proyectos con **LightMax®**, con el kit integral **para instalaciones FTTH**. Disfrute de una **solución versátil, fácil de instalar y lista para operación**. Maximice la eficiencia, reduzca los costos y asegure conexiones confiables de alto rendimiento. Solicite su kit **LightMax®** y experimente la revolución FTTH.

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL CABLE

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Diámetro Grosor de cubierta	4.0mm 0.65mm ±0.05
Tipo de fibra	G.657.A2
Material de cubierta	LSZH Cca
Tensión (máx.)	250N CT 100N LT
Aplastamiento	1000N CT 300N LT
Radio de curvatura	≥ 20 mm
Código de color	France Telecom 1. Rojo 2. Azul 3. Verde 4. Amarillo
Temperatura de Operación	-20 ~ 60 °C
Atenuación	≤0.4 dB/Km @1310 nm ≤0.3 dB/Km @1550 nm
Tipo de conector	SC/APC Sx

Claves

Adaptador SC/APC Simplex

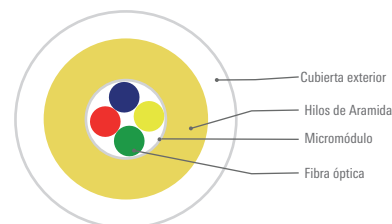
Longitud	Número de Fibras vs. Adaptadores	
	2 [2 x SC/APC]	4 [4 x SC/APC]
25 m	LMBM042SSDR2ABSA2025CDFT	LMBM044SSDR4ABSA2025CDFT
50 m	LMBM042SSDR2ABSA2050CDFT	LMBM044SSDR4ABSA2050CDFT
75 m	LMBM042SSDR2ABSA2075CDFT	LMBM044SSDR4ABSA2075CDFT
100 m	LMBM042SSDR2ABSA2100CDFT	LMBM044SSDR4ABSA2100CDFT

Aplicaciones:

- FTTH
- Montaje de pared y riel DIN

Características:

- Dimensiones (Caja de terminación): L 80 x A 80 x P 28 mm
- Caja en ABS+PC, con casete incluido
- Incluye accesorios de instalación y un dispensador de cartón
- Cable certificado : CPR Euroclase Cca

**Corte de cable versión 4 fibras**

[imágenes únicamente con fines de referencia]