



Kit Pré-câblé PTO

Terminaison murale ou rail DIN

2 ou 4 fibres G.657.A2
Longueurs de 25 · 50 · 75 ou 100 mètres
Intérieur - Cca

[En savoir plus](#)

Caractéristiques physiques

- Longueur du câble : 50 m
- Dimensions: 266 x 250 x 63 mm
- Poids: 1.18 kg

[Images uniquement de référence]

NR. RÉFÉRENCE : LMBM042SSDR2ABSA2050CDFT

Description du produit

Kit pré-câblé PTO pour les installateurs FTTX

Optimisez vos projets avec **LightMax®**, et le kit intégral pour les installations FTTX. Profitez d'une solution polyvalente, facile à installer et prête à fonctionner. Améliorez l'efficacité, réduisez les coûts et garantisiez des connexions fiables et performantes. Commandez votre kit **LightMax®** et faites l'expérience d'un incroyable produit FTTH.

Spécifications techniques

SPÉCIFICATIONS DU CÂBLE

PARAMÈTRE	SPECIFICATION
Diamètre Épaisseur de la gaine	4.0 mm 0.65±0.05 mm
Type de fibre	G.657.A2
Matériau de la gaine	LSZH Cca
Traction (max.)	250 N ST 100 N LT
Écrasement	1000 N ST 300 N LT
Rayon de courbure	≥20 mm
Code couleur	France Télécom 1. Rouge 2. Bleu 3. Vert 4. Jaune
Température de fonctionnement	-20 ~ 60 °C
Atténuation	≤0.4 dB/Km @1310 nm ≤0.3 dB/Km @1550 nm
Type de connecteur	SC/APC Sx

Applications

- FTTH
- Montage mural et sur rail DIN


Caractéristiques

- Dimensions (boîtier abonné): L 80 x A 80 x P 28 mm
- Boîtier abonné en ABS+PC, avec cassette incluse
- Comprend des accessoires d'installation et un carton dévidoir
- Câble certifié : CPR Euroclasse Cca

Numéro de référence

Traversée simplex SC/APC avec obturateur

Longueur du câble	Nombre de fibres vs. Traversées	
	2 [2 x SC/APC]	4 [4 x SC/APC]
25 m	LMBM042SSDR2ABSA2025CDFT	LMBM044SSDR4ABSA2025CDFT
50 m	LMBM042SSDR2ABSA2050CDFT	LMBM044SSDR4ABSA2050CDFT
75 m	LMBM042SSDR2ABSA2075CDFT	LMBM044SSDR4ABSA2075CDFT
100 m	LMBM042SSDR2ABSA2100CDFT	LMBM044SSDR4ABSA2100CDFT

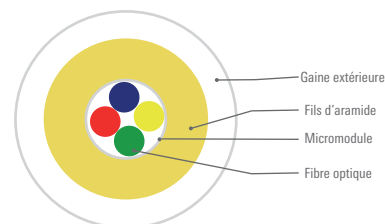

Coupe du câble version 4 fibres

[Images uniquement de référence]