




Cable Dieléctrico FTTX-Int/Ext Drop-Doble cubierta

SM G657.A2

2-4 Fibras | Fca/Dca

[Saber más](#)

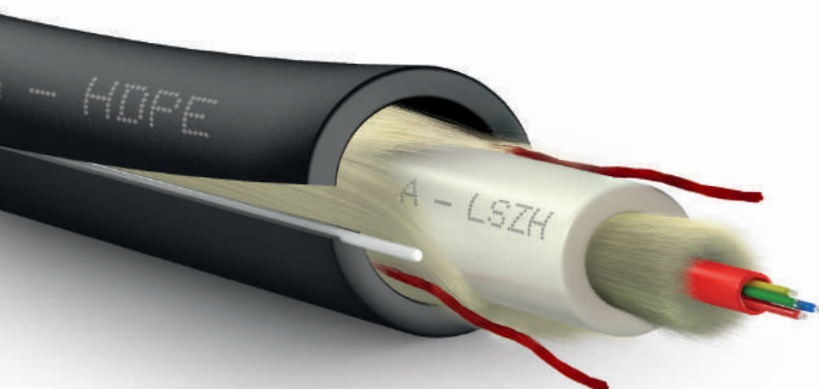

(imágenes únicamente con fines de referencia)

CLAVE : LMCAIOA2RD004FM0452PHTPF

Descripción del producto

LightMax® presenta su nuevo cable de acometida de doble cubierta, diseñado específicamente para instalaciones FTTH tanto en interiores como en exteriores. Este cable ofrece una combinación excepcional de **rendimiento, confiabilidad y versatilidad, lo que lo convierte en la opción perfecta para una amplia gama de aplicaciones.** Con un revestimiento exterior de HDPE negro y un interior de LSZH blanco, es **perfecto para despliegues aéreos de hasta 50 metros y conexiones directas al Terminal de Línea Óptica dentro de las viviendas.**

Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES DEL CABLE

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Tipo de cable	G657.A2 - 250µm
Cubierta exterior	HDPE - Negro
Cubierta interior	LSZH - Blanco - Dca
Elementos de refuerzo	Hilos de aramida + 2 elementos FRP
Tensión (máx.)	600 N
Aplastamiento	2000N/10cm
Vano (span)	60m
Código de color	FOTAG
Temperatura de operación	-40 - +70 °C
Normas	IEC 60793-1 IEC 60793-2 IEC 60794-2 EC 60794-4

Claves

Tipo de fibra	Número de fibras	
	2	4
G657.A2	LMCAIOA2RD002FM0252PHTPF	LMCAIOA2RD004FM0452PHTPF

Características Físicas


- Número de fibras: 2 y 4
- Diámetros Exterior: 5.2mm
Interior: 2.4mm
- Peso: 23 Kg/km

Aplicaciones:

- Interior / Exterior
- Ductos
- Acometida aérea

Características:

- Polietileno de alta densidad
- Baja emisión de humo cero halógenos
- Dieléctrico
- Autosoportado
- Flexible

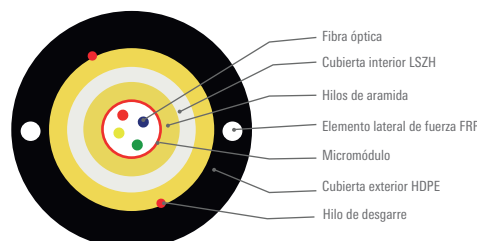

Corte de cable versión 4 fibras

(imágenes únicamente con fines de referencia)