




Câble Diélectrique FTTX-Int./Ext.

Abonné - Double gaine

G657.A2 SM

2-4 Fibres | Fca/Dca

[En savoir plus](#)

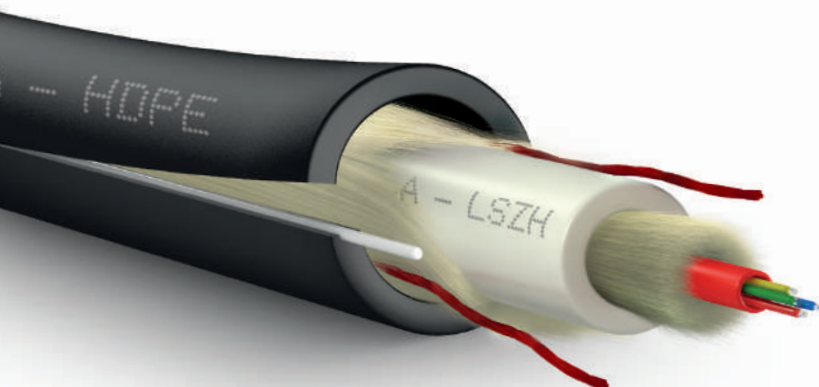

(images uniquement à des fins de référence)

NR. DE RÉFÉRENCE: LMCAIOA2RD004FM0452PHTPF

Description du produit

LightMax® présente son nouveau câble d'abonné à double gaine, spécialement conçu pour les installations FTTH intérieures et extérieures. Ce câble offre une combinaison exceptionnelle de performances, de fiabilité et de polyvalence, ce qui en fait le choix idéal pour une large gamme d'applications. Avec une gaine extérieure HDPE noire et une gaine intérieure LSZH blanche, il est parfait pour les déploiements aériens jusqu'à 50 mètres et les connexions directes au PTO à l'intérieur des maisons.

Spécifications techniques

SPÉCIFICATIONS DU CÂBLE

PARAMÈTRE	SPÉCIFICATIONS
Type de câble	G657.A2 - 250µm
Gaine extérieure	HDPE - Noire
Gaine intérieure	LSZH - Blanche - Dca
Éléments de renforcement	Fils d'aramide + 2 éléments FRP
Traction (max.)	600 N
Écrasement	2000N/10cm
Portée	60m
Code couleur	FOTAG
Température de fonctionnement	-40 - +70 °C
Normes	IEC 60793-1 IEC 60793-2 IEC 60794-2 EC 60794-4

Numéros de Référence


Type de fibre	Nombre de fibres	
	2	4
G657.A2	LMCAIOA2RD002FM0252PHTPF	LMCAIOA2RD004FM0452PHTPF

Applications

- Intérieur / Extérieur
- Conduits
- Raccordement aérien

Caractéristiques

- HDPE (Polyéthylène haute densité)
- LSZH (Faible fumée, sans halogène) - Dca
- Diélectrique
- Autoportant
- Flexible

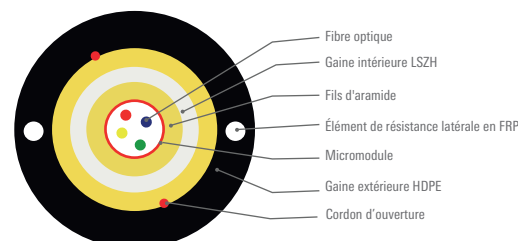

Coupe du câble version 4 fibres

(images uniquement a des fins de référence)