


Cavo Dielettrico Interno / Esterno Drop Doppia copertura

G657.A2 SM

2-4 Fibres | Fca/Dca

[Ulteriori informazioni](#)

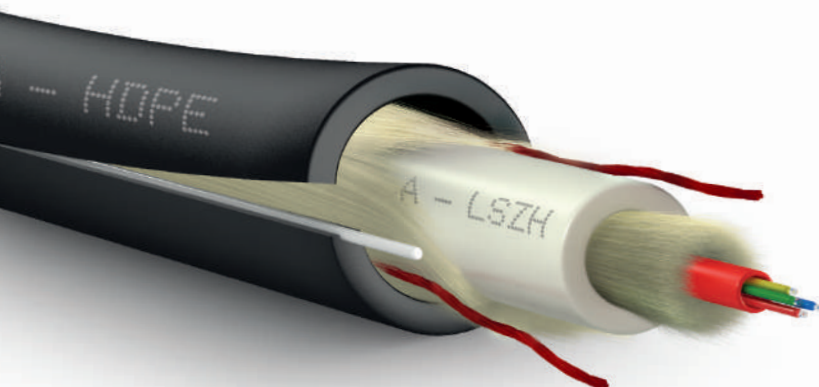

(immagini solo a scopo di riferimento)

CODICE: LMCAIOA2RD004FM0452PHTPF

Descrizione del prodotto

LightMax® presenta il suo nuovo cavo drop a doppia copertura, specificamente progettato per installazioni FTTH interne ed esterne. Questo cavo offre un'eccezionale combinazione di **prestazioni, affidabilità e versatilità**, che lo rendono la scelta perfetta per un'ampia gamma di applicazioni. Con una guaina esterna nera in HDPE e una guaina interna bianca in LSZH, è perfetto per installazioni aeree fino a 50 metri e per connessioni dirette all'OLT all'interno delle abitazioni.

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE DEL CAVO

PARAMETRO	SPECIFICA
Tipo di cavo	G657.A2 - 250µm
Copertura esterna	HDPE - Nero
Copertura interna	LSZH - Bianco - Dca
Elementi di rinforzo	Fili d'aramide + 2 elementi FRP
Tensione (max.)	600 N
Schiacciamento	2000N/10cm
Portata	60m
Codice colore	FOTAG
Temperatura di funzionamento	-40 - +70 °C
Norme	IEC 60793-1 IEC 60793-2 IEC 60794-2 EC 60794-4

Codici


Tipo di fibra	Numero di fibre	
	2	4
G657.A2	LMCAIOA2RD002FM0252PHTPF	LMCAIOA2RD004FM0452PHTPF

Applicazioni

- Interno / Esterno
- Condotti
- Connessione aerea

Caratteristiche

- HDPE (Polietilene ad alta densità)
- LSZH (A basso contenuto di fumi e zero alogeni) - Dca
- Dielettrico
- Autoportante
- Flessibile

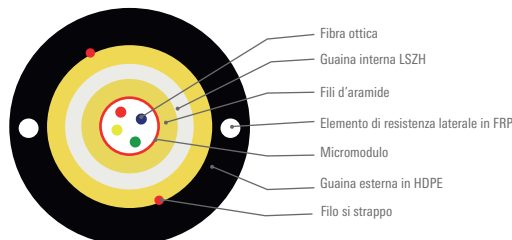

Taglio dei cavi versione a 4 fibre

(immagini solo a scopo di riferimento)