



Cavo Esterno Dielettrico

Unitubo | HDPE

SM - G.652.D - 6 | 12 | 24 fibre

Fca

Cavo dielettrico per esterni con tubo centrale allentato, in cui sono inserite le fibre ottiche e un gel di protezione dall'acqua. Questo cavo offre resistenza alle condizioni ambientali ostili durante l'installazione e il funzionamento ed è dotato di una guaina esterna in HDPE con protezione UV. Contiene filati di vetro laminati come rinforzo e protezione dai roditori.

Caratteristiche

- Cavo dielettrico
- Guaina esterna in HDPE con protezione UV
- Numero di fibre: 6 | 12 | 24
- Fibra SM - G.652.D
- Codice colore specifico sulle fibre
- 2 fili di strappo sotto la guaina esterna
- 1000 N di trazione massima

DISPONIBILITÀ DELLA FIBRA **G.652.D**

Fibre e colori in tubo allentato

FRANCE TELECOM

01	Rosso	07	Arancione	13	Rosso	19	Arancione
02	Blu	08	Grigio	14	Blu	20	Grigio
03	Verde	09	Marrone	15	Verde	21	Marrone
04	Giallo	10	Nero	16	Giallo	22	Nero
05	Viola	11	Acqua	17	Viola	23	Acqua
06	Bianco	12	Rosa	18	Bianco	24	Rosa


Il tubo allentato è bianco

Codici


LMCAOU2DDU006FM06HDPB2F | LMCAOU2DDU012FM12HDPB2F
LMCAOU2DDU024FM24HDPB2F

Ver. 1-IT/MAR25

www.lightmax.com

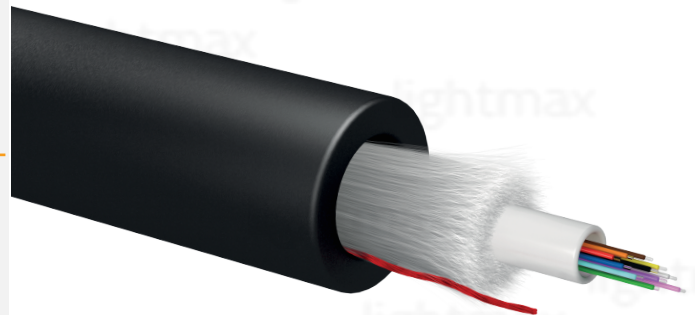

[Immagini solo a scopo di riferimento]

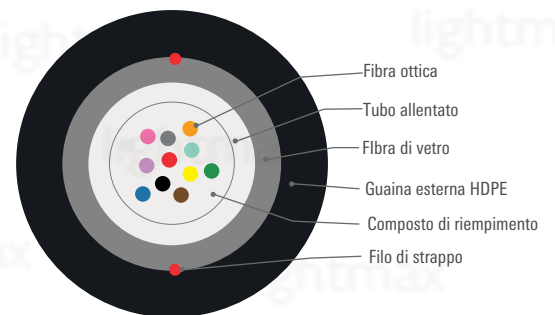

Applicazione

- Installazione all'esterno e su canali

SPECIFICHE DEL CAVO

SPECIFICAZIONE DEL CAVO					
Conteggio delle fibre			6	12	24
Diametro del tubo allentato		mm	3.0	3.6	4.1
Diametro nominale del cavo (D)		mm	6.0	6.5	6.8
Peso		kg/km	32	35	40
Guaina esterna	Materiale Colore	—	HDPE Nero		
Bloccaggio dell'acqua		—	Composto di riempimento		
Armatura non metallica		—	Fili di vetro laminati		
Filo di strappo		—	1		
Temperatura	Immagazzinaggio	°C	-40 ~ 70		
	Operazione	°C	-30 ~ 70		
Raggio di curvatura	Breve termine	—	20 x D		
	Lungo termine	—	10 x D		
Schiacciamento		N/10 cm	1500		
Tensione (mass.)		N	1000		
Norma					
IEC 60794-1-2			E1 - Tensile		
			E3 - Crush		
			E4 - Impact		
			E6 - Repeated bending		
			E7 - Torsion		
			F1 - Temperature cycling		