


Cavo Armato - Esterno Metallico - Unitubo HDPE

SM G652.D

Da 6 a 24 Fibre

[Ulteriori informazioni](#)

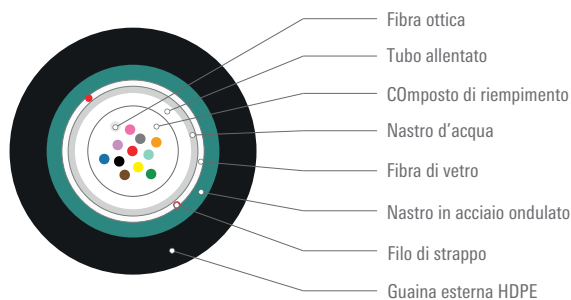

Taglio dei cavi versione a 12 fibre

(Immagini solo a scopo di riferimento)

CODICE: LMCAOU2DAU012FM12HDPB7F

Descrizione del prodotto

Il cavo ottico unitubo armato metallico per esterni **LightMax®** è la soluzione ideale per le vostre installazioni in condotto. La robusta **guaina in HDPE** e la struttura unitube a prova di umidità proteggono le fibre ottiche dagli elementi esterni, garantendo una trasmissione dati affidabile e ad alta velocità. Il **nastro d'acciaio ondulato** fornisce un'ulteriore protezione contro i roditori, garantendo l'integrità a lungo termine. Il cavo è disponibile in diversi numeri di fibre. **LightMax®** è adatto alle vostre esigenze specifiche, dalle piccole reti aziendali ai grandi progetti di telecomunicazione.

Caratteristiche tecniche

PARAMETRO	SPECIFICA			
Tipo di fibra	G652.D -250µm			
Numero di fibre	6	8	12	24
(*) Diametro (mm)	9.5			10.0
(**) Peso (Kg/Km)	110			115
Tubo allentato	PBT - 6 ~24 fibre con composto di riempimento			
Guaina esterna	HDPE – Nero			
Elementi di forza	Nastro in acciaio ondulato + Fibra di vetro			
Tensione (max.)	1500N			
Schiacciamento	2000N/10cm			
Raggio di curvatura	Dinamico 20 x D – Statico 10 x D			
Codici colore	France T			
Temperatura di funzionamento	-40 – 70 °C			
Norme	IEC 60794-3-10			
	IEC 60793-1			
	IEC 60793-2			
	ITU-T G.652.D			

Codici

Codice	Numero di fibre
LMCAOU2DAU006FM06HDPB7F	Cavo metallico Unitubo HDPE 6 fibre
LMCAOU2DAU008FM08HDPB7F	Cavo metallico Unitubo HDPE 8 fibre
LMCAOU2DAU012FM12HDPB7F	Cavo metallico Unitubo HDPE 12 fibre
LMCAOU2DAU024FM24HDPB7F	Cavo metallico Unitubo HDPE 24 fibre

Caratteristiche fisiche

- Numero di fibre: da 6 a 24
- *Diametro: 9,5 ~ 10,0 mm
- **Peso: 110Kg/km

Applicazioni

- Esterno
- Condotti
- Interramento diretto

Caratteristiche

- Polietilene ad alta densità
- Protezione dall'acqua
- Antiriduttore
- Resistenza ai raggi UV