



Cavo Ottico Esterno

Armato Metallico, Multitubo | HDPE

SM - G.652.D | 48 Fibre

Fca

Il cavo ottico armato metallico multitubo allentato esterno *LightMax*® è disponibile in 48 fibre. Questo cavo è consigliato per l'installazione su condotti in aree a rischio di danni. Offre grande stabilità e prestazioni in diverse situazioni ambientali e di installazione. La guaina protegge il cavo dai raggi UV e dall'umidità. I tubi allentati sono riempiti con composto adatto. I tubi sciolti e i materiali di riempimento vengono incordati intorno al MCF. Un nastro corrugato in acciaio e plastica fornisce un'ulteriore protezione anti-roditore.

Caratteristiche


- Cavo armato in metallico
- Guaina esterna HDPE
- Protezione anti-roditori
- Multitubi allentati a 12 fibre
- Eccellente protezione contro l'acqua
- Fibra G.652.D
- Fca

Applicazione

- Esterno
- Condotti

DISPONIBILITÀ DI FIBRA

G.652.D

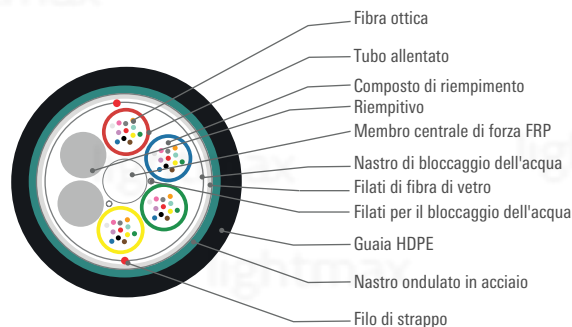

[Immagini solo a scopo di riferimento]

Colours of Fibres and Loose tubes

[France Telecom]

Fibres	01	Red	07	Orange	Loose tubes	01	Red
	02	Blue	08	Grey		02	Blue
	03	Green	09	Brown		03	Green
	04	Yellow	10	Black		04	Yellow
	05	Violet	11	Aqua			
	06	White	12	Pink			

SPECIFICHE DEL CAVO

Conteggio fibre		-	48
Struttura	Tubo	—	4
	Riempimento	—	2
Tubo allentato	Fibre per tubo	—	12
	Materiale	—	PBT
	Diametro	mm	2.0
Membro Forza Centrale	Materiale	—	FRP
	Diametro	mm	2.1
Composto di bloccaggio dell'acqua	—	Nastro di bloccaggio dell'acqua + filato idrorepellente	
Armatura	—	Nastro in acciaio-plastica + filati in fibra di vetro	
Copertura	Materiale	—	HDPE
	Colore	—	Nero
Diametro del cavo	mm		10.9
Peso del cavo	kg/km		122
Tensione	N		2700
Schiacciamento	N/100mm		3000
Raggio di curvatura	—	20 x D [Load] 15 x D [Unload]	
Temperatura	°C		-30 ~ 70
Norme			
IEC 60794-1-2			E1 - Carico di trazione
			E3 - Schiacciamento
			E4 - Resistenza all'impatto
			E6 - Curvatura ripetuta
			E7 - Torsione
			F5B - Penetrazione d'acqua

Codice

LMCA02DAM048FM12HDPBF