



Cavo Esterno Dielettrico

Microcavo Multitubo - Fibra Soffiata - HDPE

48 - 72 Fibre | SM G.657.A1 / 200µm

Microcondotti 10/6


Fca

LightMax[®] presenta il suo microcavo unitubo con guaina in HDPE a basso restringimento per applicazioni di fibra soffiata in microcondotti.

Caratteristiche

- Microcavo dielettrico
- Guaina esterna in HDPE a basso ritiro
- Tubo centrale con un composto tixotropico
- 48 o 72 fibres
- Microcondotti consigliati: 10/6 microducts
- Fibre con codice colore DIN VDE-0888-3
- Fca

DISPONIBILITÀ DI FIBRA **G.657.A1**

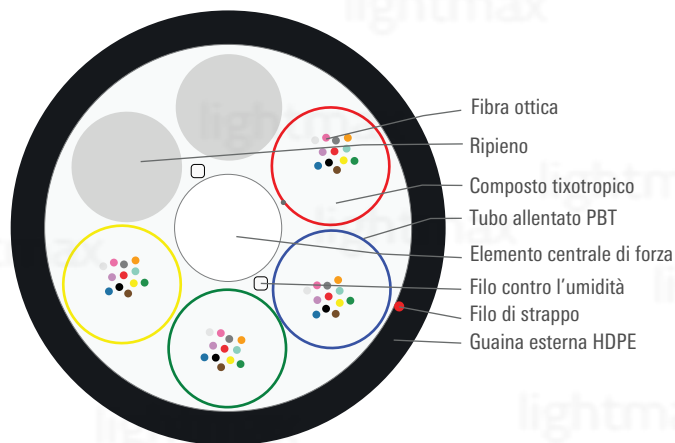

[Immagini solo a scopo di riferimento]

Codice colore fibre

DIN VDE 0888-3

Applicazioni

- Fibra soffiata in microcondotti

SPECIFICHE DEI CAVI				
Fibre	Numero di fibre	—	48	72
	Diam. rivestimento	µm	200	
Tubo allentato	Colore	—	Bianco	
	Diametro	mm	1.2	
Diametro esterno [D]		mm	4.4 ±0.2	
Peso		kg/km	18 ±20%	
Guaina	Materiale	—	HDPE	
	Colore	—	Nero	
Elemento di forza		—	FRP (centrale)	
Elemento di bloccaggio dell'acqua		—	Composto tixotropico + filato bloccante	
Trazione (max.)		N	400	
Schiacciamento		N/100mm	300	
Impacto		J	1	
Raggio di curvatura	Statico	—	10xD	
	Dinamico	—	20xD	
Temperatura	Operazione	°C	-20 ~ 60	
	Installazione	°C	-10 ~ 50	
Norme			IEC 60793-1	
			IEC 60793-2	
			IEC 60794-5	

Codici	Fibre	Tipo di fibra	Rivestimento (µm)	Tubo / fibre	Diam. cavo (mm)	µcondotto 10/6
LMCAOUA1MC048FM12D1HDPBF	48	G.657.A1	200	4 / 12	2.5	X
LMCAOUA1MC072FM12D1HDPBF	72	G.657.A1	200	4 / 12	2.8	X