



Cassetto Ottico

Scatola DIN | Vassoi Blu | Beige

12 porte

Pannello modulare | SC simplex / LC duplex


La scatola terminale per fibra ottica *LightMax®* con guida DIN è disponibile per la distribuzione e il collegamento dei terminali su una varietà di sistemi in fibra ottica.

Caratteristiche

- In alluminio, termolaccato
- Compatibilità con gli adattatori SC o LC Duplex
- 2 porte di ingresso/uscita cavi
- 24 fibre di capacità massima.
- Vassoio di giunzione in ABS blu con possibilità di rotazione.


Applicazione

- Applicazioni a muro
- Integrazione con le installazioni industriali su guida DIN

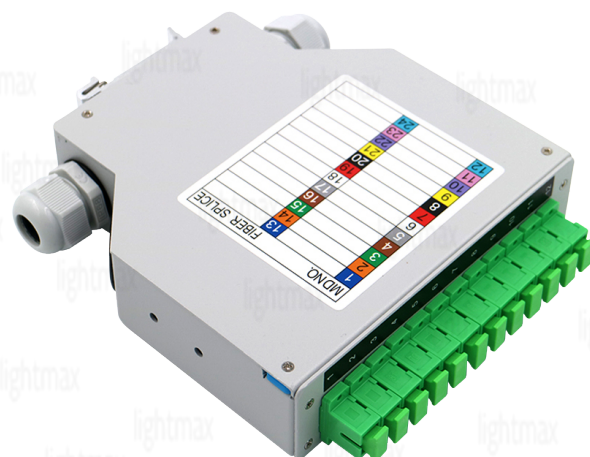



[Immagini solo a scopo di riferimento]

Disegno strutturale


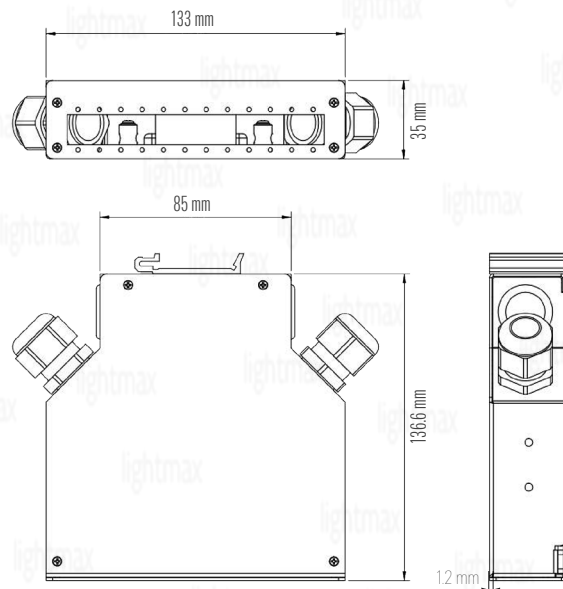


SPECIFICHE		
		SPDIN12PLA
Spessore	mm	1.2
Materiale	–	Alluminio
Dimensioni	mm	133 x136.6 x35
Colore	–	Beige
Finitura della superficie	–	Termolaccato
Temperatura di funzionamento	°C	-20 ~ 80
Peso	g	350
Capacità di giunzione	–	24 massimo
Porte per cavi (con pressacavi)	–	2 x Ø12mm
Adattatori per pannello	–	12 SC simplex

Gestione dei cavi su LM-SPDIN12PLA

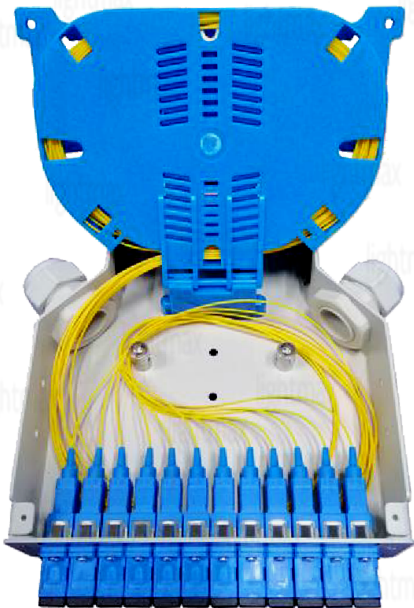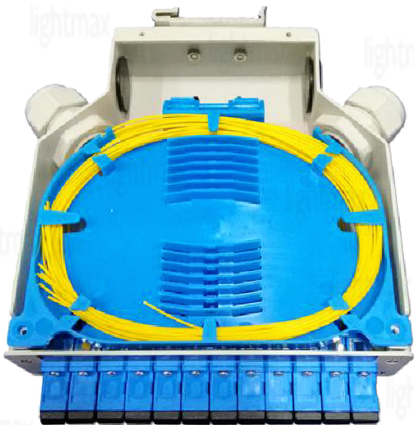

[Immagini solo a scopo di riferimento]

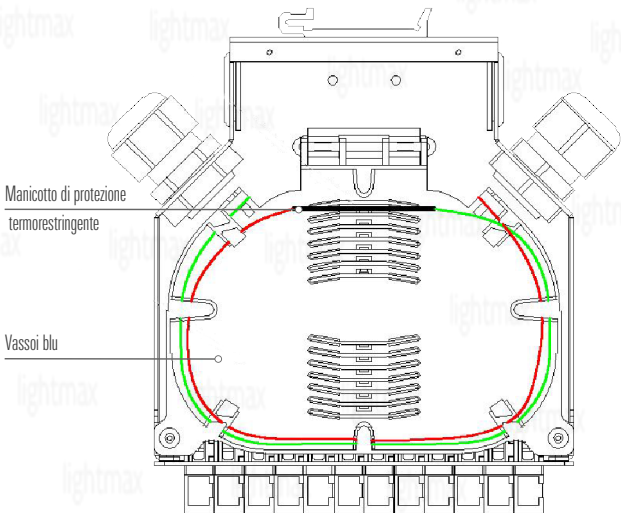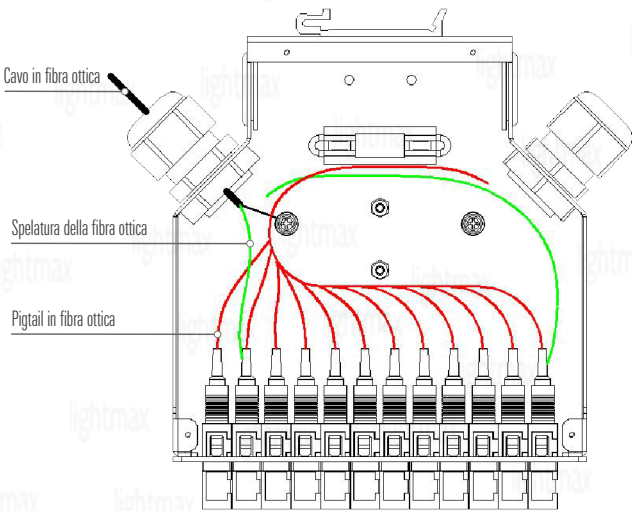

Codice

LM-SPDIN12 PLA

VER. 1-IT/APR25