



Kit STOA FTTH con Cavo

Montaggio a parete o su guida DIN

2 o 4 fibre G.657.A2

Lunghezze di 25 | 50 | 75 | 100 metri

Interno - Cca

[Ulteriori informazioni](#)



[Immagini solo a scopo di riferimento]

CODICE: LMBM042SSDR2ABSA2050CDFT

Descrizione del prodotto

Set di connessione FTTH per interni, premontato

Ottimizzate i vostri progetti con il kit integrale **LightMax**[®] per installazioni FTTH. Beneficiate di una **soluzione versatile, facile da installare e pronta all'uso**. Massimizzate l'efficienza, riducete i costi e assicuratevi di connessioni affidabili e ad alte prestazioni. Ordinate il vostro kit **LightMax**[®] e provate questo straordinario prodotto FTTH.

Specifiche tecniche

SPECIFICHE DEL CAVO

PARAMETRO	SPECIFICAZIONE
Diametro Spessore della guaina	4.0 mm 0.65±0.05 mm
Tipo di fibra	G.657.A2
Materiale della guaina	LSZH Cca
Trazione (max.)	250N BT 100N LT
Schiacciamento	1000N BT 300N LT
Raggio di curvatura	≥20 mm
Codice colore	France Telecom 1. Rosso 2. Blu 3. Verde 4. Giallo
Temperatura di funzionamento	-20 ~ 60 °C
Attenuazione	≤0.4 dB/Km @1310 nm ≤0.3 dB/Km @1550 nm
Tipo di connettore	SC/APC Sx

Codici

Adattatore SC/APC Simplex con otturatore


Lunghezza del cavo	Numero di fibre ottiche vs. adattatori	
	2 [2 x SC/APC]	4 [4 x SC/APC]
25 m	LMBM042SSDR2ABSA2025CDFT	LMBM044SSDR4ABSA2025CDFT
50 m	LMBM042SSDR2ABSA2050CDFT	LMBM044SSDR4ABSA2050CDFT
75 m	LMBM042SSDR2ABSA2075CDFT	LMBM044SSDR4ABSA2075CDFT
100 m	LMBM042SSDR2ABSA2100CDFT	LMBM044SSDR4ABSA2100CDFT

Applicazioni

- FTTH
- Montaggio a parete e su guida DIN

Caratteristiche

- Dimensioni (scatola di terminazione): L 80 x L 80 x P 28 mm
- Custodia ABS+PC con cassetta inclusa
- Include accessori di installazione e un distributore di cartone.
- Cavo certificato CPR Euroclasse Cca

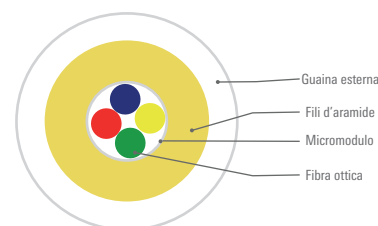

Taglio del cavo a 4 fibre

[Immagini solo a scopo di riferimento]