


Cable Armado-Exterior Metálico Unitubo HDPE

SM G652.D
6 a 24 Fibras

[Saber más](#)

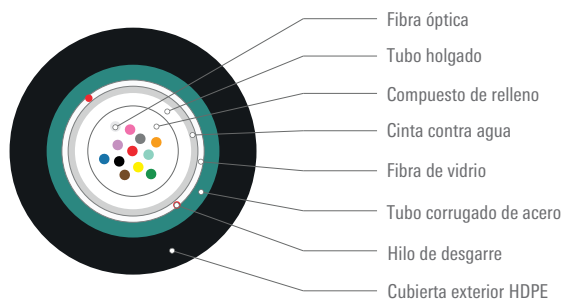

Corte de cable versión 12 fibras

(imágenes únicamente con fines de referencia)

CLAVE : LMCAOU2DAU012FM12HDPB7F

Descripción del producto

El cable óptico **LightMax®** armado metálico unitubo de exterior es la solución ideal para sus instalaciones en ductos. Su resistente **cubierta de HDPE** y su estructura unitubular antihumedad protegen las fibras ópticas de los elementos externos, garantizando una transmisión de datos confiable y de alta velocidad. La **cinta de acero corrugado** brinda una protección adicional contra roedores, asegurando la integridad del cable a largo plazo. Disponible en diferentes conteos de fibras, **LightMax®** se adapta a sus necesidades específicas, desde pequeñas redes empresariales hasta grandes proyectos de telecomunicaciones.

Especificaciones Técnicas

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN			
Tipo de fibra	G652.D -250µm			
Conteo de fibras	6	8	12	24
(*) Diámetro (mm)	9.5			10.0
(**) Peso (Kg/km)	110			115
Tubo holgado	PBT - 6 ~24 fibras con compuesto de relleno			
Cubierta exterior	HDPE – Negro			
Elementos de refuerzo	Cinta de acero corrugado + fibra de vidrio			
Tensión (máx.)	1500N			
Aplastamiento	2000N/10cm			
Radio de curvatura	Dinámico 20 x D – Estático 10 x D			
Código de color	France T			
Temperatura de operación	-40 – 70 °C			
Normas	IEC 60794-3-10			
	IEC 60793-1			
	IEC 60793-2			
	ITU-T G.652.D			

Aplicaciones

- Exterior
- Ductos
- Enterrado directo

Características

- Polietileno de alta densidad
- Protección contra agua
- Anti-roedor
- Resistencia UV

Claves

Número de parte	Número de Fibras
LMCAOU2DAU006FM06HDPB7F	Cable Metálico Unitubo HDPE 6 Fibras
LMCAOU2DAU008FM08HDPB7F	Cable Metálico Unitubo HDPE 8 Fibras
LMCAOU2DAU012FM12HDPB7F	Cable Metálico Unitubo HDPE 12 Fibras
LMCAOU2DAU024FM24HDPB7F	Cable Metálico Unitubo HDPE 24 Fibras