



Soluciones FTTH

Kit Enchufe de Terminación de Fibra Óptica de Pared - 4 fibras

Fibra SM G.657.A2 | 2 x LC-APC

Cable redondo terminado en LC | 30 - 50 metros Interior

Cca (*)

El Kit Enchufe de terminación de fibra óptica **LightMax**[®] de pared ha sido desarrollado para aplicaciones FTTH. Incluye un distribuidor de cable de cartón en varias longitudes de cable certificado Cca y un módulo de toma de terminación con 2 adaptadores LC dúplex, que se monta oculto en la pared.

Características

- Dispensador de cable de cartón (caja kit)
- Cuatro fibras G.657.A2
- Terminación LC-APC
- Dimensiones (mm): 70 x 70 x 54 (±2)
- Capacidad adaptadores: 2 LC dúplex
- Longitud de cable de 30 y 50 metros
- Profundidad de la caja oculta: ≥ 35mm
- Interior (instalación empotrada oculta)
- Cable con tirador
- DIN VDE 0888-3
- Conformidad del cable con EN 50575 (Euroclase Cca) (*)

Aplicaciones

- FTTH (fibra óptica hasta el hogar)


ESPECIFICACIONES DEL CABLE

Cubierta exterior	LSZH	Blanco
Buffer ajustado	mm	LSZH amarillo
Fibra	Fibra UV color Rojo Verde Azul Amarillo	Diámetro 0.9
Diámetro	mm	2.2 ±0.2
Peso	Kg/Km	5.0
Tensión	N	150
Aplastamiento	N/100mm	2000
Temperatura	°C	-20 ~ 60
		-20 ~ 70
Radio de curvatura (mín.)	mm	40 [LT]
		20 [CT]
Normas	IEC 60794-1-2 EN 50575	

Números de parte


LMOS022LSDR4ABSA230CDCD

LMOS022LSDR4ABSA250CDCD




[Imágenes únicamente para fines de referencia]

-Datos dimensionales-

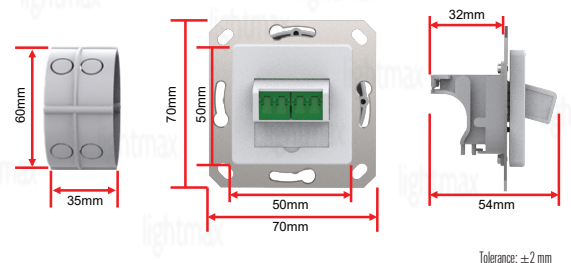

-Estructura física-

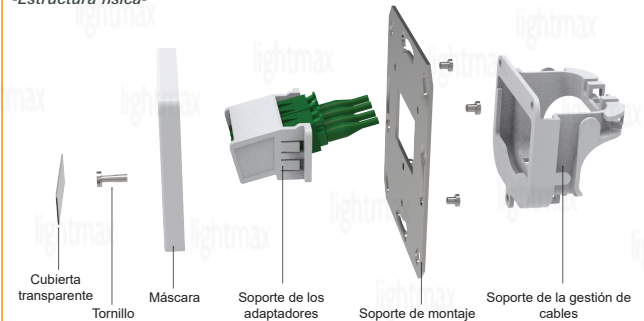

-Ruta de la fibras-

