



Solutions FTTH

PTO/DTIo - Prise de terminaison optique connectorisée - 4 fibres

Fibre SM G.657.A2 | 2 x LC-APC

Longueurs de 30 et 50 mètres

Intérieur

Cca (*)

La Prise de terminaison optique **LightMax®** a été développée pour les applications FTTH. Comprend un répartiteur de câbles en carton pour différentes longueurs de câble certifié Cca et un module de prise de terminaison avec 2 traversées LC duplex, pour un montage encastré sur les murs.

Caractéristiques

- Cardboard cable dispenser (Kit box)
- 4 G.657.A2 fibers
- LC-APC termination
- Dimensions (mm): 70 x 70 x 54 (±2)
- Adaptor capacity: 2 LC duplex
- Lengths of 30 and 50 metres
- Hidden box depth: ≥ 35mm
- Indoor (in wall hidden installation)
- Cable with pullgrip
- DIN VDE 0888-3
- EN 50575 (Euroclass Cca) cable compliance (*)

Applications

- FTTH (Fibre jusqu'au domicile)

SPÉCIFICATIONS DU CÂBLE			
Gaine extérieure		LSZH	Blanche
Structure serrée	mm	LSZH Jaune	Diamètre 0.9
Fibre		Fibre UV colorée Rouge Vert Bleu Jaune	
Diamètre	mm	2.2 ±0.2	
Poids	Kg/Km	5.0	
Traction	N	150	
Écrasement	N/100mm	2000	
Température	°C	-20 ~ 60	
		-20 ~ 70	
Rayon de courbure (min.)	mm	40 [LT]	
		20 [ST]	
Normes			
IEC 60794-1-2			
EN 50575			


Numéros de référence

LMOS022LSDR4ABSA230CDCD


LMOS022LSDR4ABSA250CDCD




[Images uniquement pour des fins de référence]



-Données dimensionnelles-

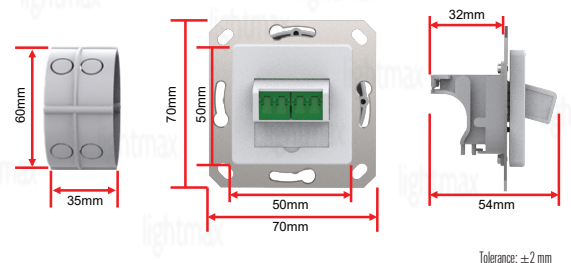

-Structure physique-

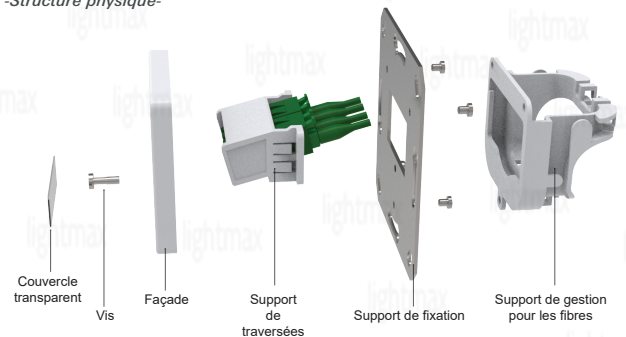

-Parcours des fibres-

