



Cabo Exterior Dielétrico

Unitubo | HDPE

SM - G.652.D - 6 | 12 | 24 fibras

Fca

Cabo dielétrico para exterior com loose tube central, no qual estão inseridas as fibras ópticas e um gel de proteção contra a água. Este cabo resiste a condições ambientais adversas durante a instalação e funcionamento; possui um revestimento exterior HDPE com proteção UV. Contém fios de fibra de vidro laminada para reforço e proteção contra roedores.

Caraterísticas

- Cabo ótico dielétrico
- Bainha externa em HDPE com proteção UV
- Número de fibras: 6 | 12 | 24
- Fibra SM - G.652.D
- Código de cor das fibras : France Télécom
- Dois cordões de abertura sob a bainha externa
- Resistencia à Tensão : 1000 N (máx.)


DISPONÍVEL EM FIBRA **G.652.D**

Código de cor de fibras e tubo


FRANCE TÉLÉCOM

01	Vermelho	07	Laranja	13	Vermelho	19	Laranja
02	Azul	08	Cinza	14	Azul	20	Cinza
03	Verde	09	Castanho	15	Verde	21	Castanho
04	Amarelo	10	Negro	16	Amarelo	22	Negro
05	Violeta	11	Turquesa	17	Violeta	23	Turquesa
06	Branco	12	Rosa	18	Branco	24	Rosa

O "loose tube" é branco

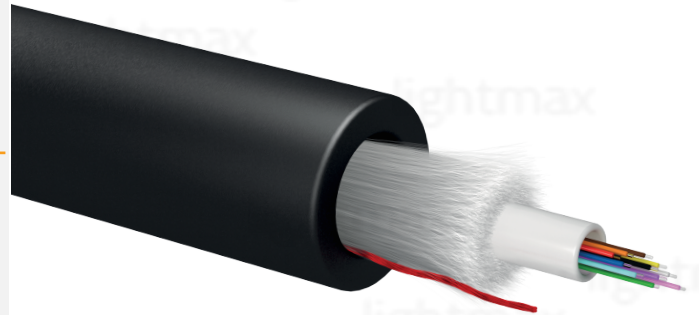

[Imagens apenas para fins de referência]

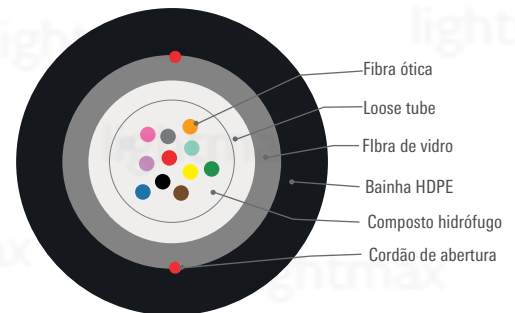

Aplicações

- Instalação em exteriores ou dutos

ESPECIFICAÇÕES DO CABO

ESPECIFICAÇÕES DO CABO					
Número de fibras			6	12	24
Diâmetro do 'loose tube'		mm	3.0	3.6	4.1
Diâmetro nominal do cabo (D)		mm	6.0	6.5	6.8
Peso		kg/km	32	35	40
Bainha externa	Material Cor	—	HDPE Negro		
Bloqueio de água		—	Composto hidrófugo		
Armadura não metálica		—	Fibras de vidro laminadas		
Cordão de abertura		—	1		
Temperatura	Armazenamento	°C	-40 ~ 70		
	Operação	°C	-30 ~ 70		
Raio de curvatura	Curto termo	—	20 x D		
	Longo termo	—	10 x D		
Esmagamento		N/10 cm	1500		
Tensão (máx.)		N	1000		
Norma					
			E1 - Tensão		
			E3 - Esmagamento		
			E4 - Impacto		
IEC 60794-1-2			E6 - Flexão repetida		
			E7 - Torção		
			F1 - Ciclo de temperatura		

Número de referência

LMCAOU2DDU006FM06HDPB2F | LMCAOU2DDU012FM12HDPB2F
LMCAOU2DDU024FM24HDPB2F

Ver. 1-PT/MAR25