


Cabo - Exterior - Armado Metálico - Unitubo HDPE

SM G652.D
6 ~ 24 Fibras

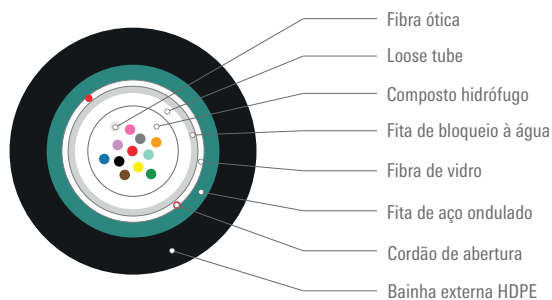

Corte de cabo na versão 12 fibras

[Imagens apenas para fins de referência]

NÚMERO DE REFERÊNCIA : LMCAOU2DAU012FM12HDPB7F

Descrição do produto

O cabo óptico armado metálico unitubo para exterior da **LightMax®** é a solução ideal para instalações em ductos. A sua resistente bainha de HDPE e a estrutura unitubo à prova de humidade protegem as fibras ópticas dos elementos externos, assegurando uma transmissão de dados fiável e de alta velocidade. A fita de aço ondulada proporciona uma proteção adicional contra roedores, garantindo a integridade do cabo a longo prazo. Este cabo **LightMax®** está disponível em diferentes números de fibras, adaptando-se a necessidades específicas, desde redes de pequenas empresas a grandes projectos de telecomunicações.

Especificações Técnicas

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO			
Tipo de fibra	G652.D -250µm			
Número de fibras	6	8	12	24
(*) Diâmetro (mm)	9.5			10.0
(**) Peso (Kg/Km)	110			115
'Loose tube'	PBT - 6 ~24 fibras com composto hidrófugo			
Bainha exterior	HDPE – Preto			
Elementos de reforço	Fita de aço ondulada + Fibra de vidro			
Tração (máx.)	1500N			
Esmagamento	2000N/10cm			
Raio de curvatura	Dinamico 20 x D – Estático 10 x D			
Código de cor	France Télécom			
Temperatura de funcionamento	-40 – 70 °C			
Normas	IEC 60794-3-10			
	IEC 60793-1			
	IEC 60793-2			
	ITU-T G.652.D			

Referências

Número de referência	Número de fibras
LMCAOU2DAU006FM06HDPB7F	6 Fibras Cabo Metálico Unitubo HDPE
LMCAOU2DAU008FM08HDPB7F	8 Fibras Cabo Metálico Unitubo HDPE
LMCAOU2DAU012FM12HDPB7F	12 Fibras Cabo Metálico Unitubo HDPE
LMCAOU2DAU024FM24HDPB7F	24 Fibras Cabo Metálico Unitubo HDPE

Caraterísticas físicas

- Número de fibras : de 6 a 24 fibras
- *Diâmetros : De 9.5 a 10.0 mm
- **Peso : 110Kg/km

Aplicações

- Exterior
- Ductos
- Enterramento direto

Caraterísticas

- Polietileno de Alta Densidade
- Proteção contra a humidade
- Anti-roedores
- Resistencia aos UV