



Patch Panels

Caixa DIN | Cassete Azul | Cinza claro

12 portas

Placa de adaptadores | SC simplex ou LC duplex


As caixas *LightMax*[®] para a distribuição de fibra ótica, com calha DIN estão disponíveis para numa variedade de sistemas de fibra ótica.

Caraterísticas

- Alumínio termolacado
- Compatibilidade com adaptadores SC ou LC Duplex
- 2 entradas/saídas de cabos
- Capacidade máxima de 24 fibras
- Cassete de emendas azul em ABS, articulada


Aplicação

- Aplicações de montagem em parede
- Integração em instalações industriais de calha DIN

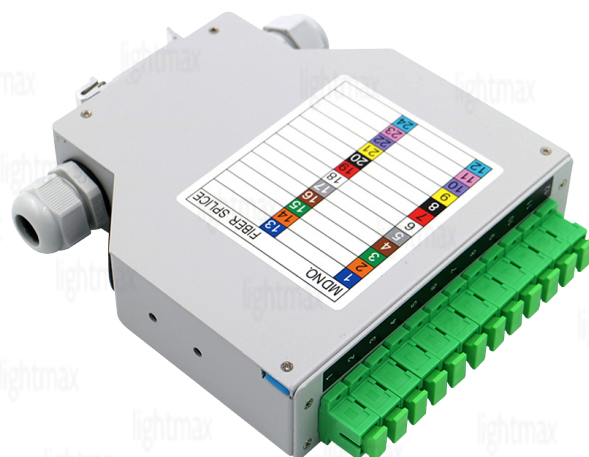





[Imagens apenas para fins de referência]

Desenho estrutural

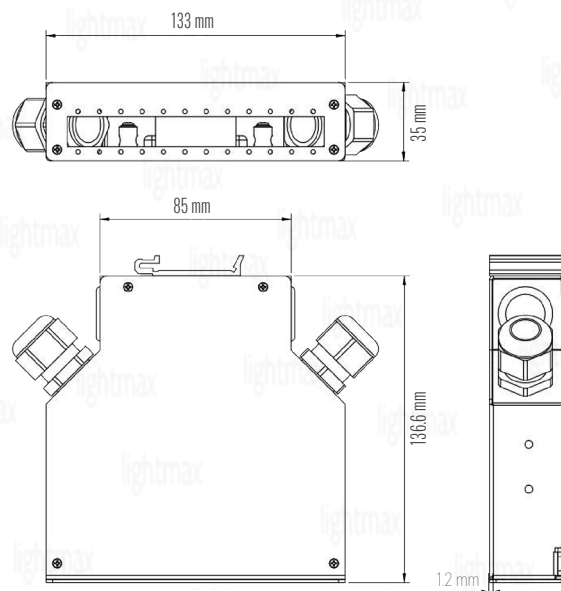

ESPECIFICAÇÕES		
SPDIN12PLA		
Espessura	mm	1.2
Material	—	Alumínio
Dimensões	mm	133 x136.6 x35
Cor	—	Cinza claro
Acabamento da superfície	—	Termo-lacagem
Temperatura de operação	°C	-20 ~ 80
Peso	Kg	0.35
Capacidade de emendas	—	24 emendas máx.
Portas para cabos (com buçins)	—	2 x Ø12mm
Adaptadores compatíveis	—	12 SC simplex

Gestão de cabos em LM-SPDIN12PLA

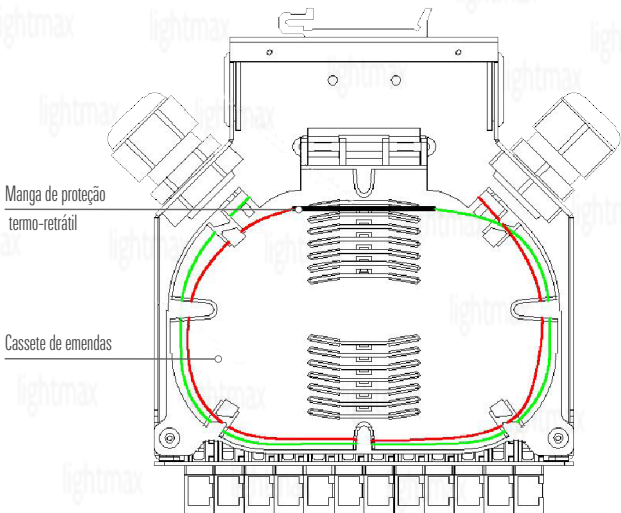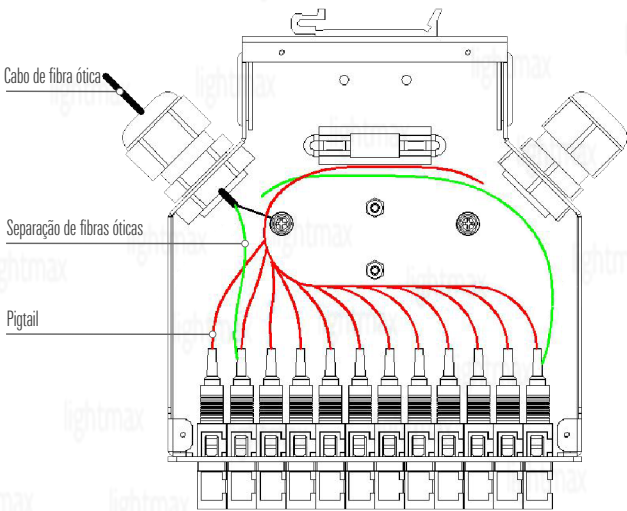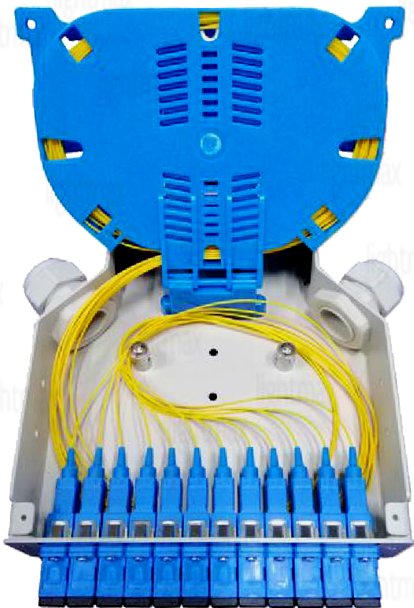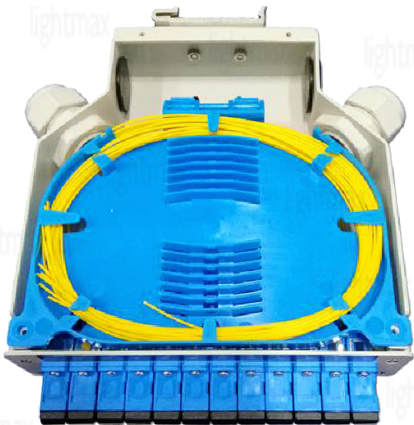

Número de Referência

LM-SPDIN12 PLA

VER. 1-PT/ABR25