

Kit Terminação Conectorizado

Montagem na parede



2 ou 4 fibras G.657.A2
Comprimentos de :
25 - 50 - 75 ou 100 metros
Interior - Cca

Caraterísticas Físicas

- Comprimento do cabo: 50 m
- Dimensões: 266 x 250 x 63 mm
- Peso: 1,18 kg

[Imagens apenas para fins de referência]

NÚMERO DE REFERÊNCIA : LMBM042SSDR2ABSA2050CDFT

Descrição do Produto

Kit de Terminação de Fibra Ótica Conectorizado para FTTX

Otimize os seus projectos com o kit integral **LightMax**[®] de tomadas para instalações FTTX. Desfrute de uma **solução versátil, fácil de instalar e pronta a funcionar**. Maximize a eficiência, reduza custos e garanta ligações fiáveis e de elevado desempenho. Encomende o seu Kit LightMax[®] e experimente este fantástico produto FTTX.

Especificações Técnicas

ESPECIFICAÇÕES DO CABO

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÕES
Diâmetro Espessura da bainha	4,0 mm 0,65±0,05 mm
Tipo de fibra	G.657.A2
Material da bainha	LSZH Cca
Tração (máx.)	250N ST 100N LT
Esmagamento	1000N ST 300N LT
Raio de curvatura	≥20 mm
Código de cores	France Télécom 1. Vermelho 2. Azul 3. Verde 4. Amarelo
Temperatura de operação	-20 ~ 60 °C
Atenuação	≤0,4 dB/Km @1310 nm ≤0,3 dB/Km @1550 nm
Tipo de conector	SC/APC Sx

Aplicação

- FTTH
- Montagem em parede ou em calha DIN


Caraterísticas

- Dimensões (caixa de tomadas): L 80 x A 80 x P 28 mm
- Caixa em ABS+PC com cassete incluída
- Inclui acessórios de instalação e um dispensador de cartão.
- Cabo certificado CPR Euroclasse Cca

Números de Referência

Adaptador SC/APC Simplex com obturador

Comprimento do cabo	Número de fibras vs. Adaptadores	
	2 [2 x SC/APC]	4 [4 x SC/APC]
25 m	LMBM042SSDR2ABSA2025CDFT	LMBM044SSDR4ABSA2025CDFT
50 m	LMBM042SSDR2ABSA2050CDFT	LMBM044SSDR4ABSA2050CDFT
75 m	LMBM042SSDR2ABSA2075CDFT	LMBM044SSDR4ABSA2075CDFT
100 m	LMBM042SSDR2ABSA2100CDFT	LMBM044SSDR4ABSA2100CDFT

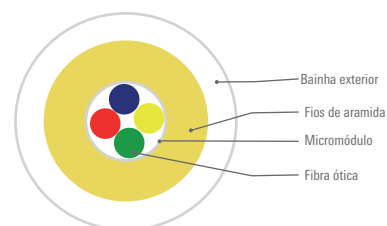

Corte transversal versão de 4 fibras

[Imagens apenas para fins de referência]