



Soluções FTTH

Tomada de Terminação Conectorizada [Kit]

Fibra SM G.657.A2 | 2 x LC-APC

Cabo redondo terminado em LC

Comprimento de 30 ou 50 metros

Interior

Cca (*)

O Kit Tomada de Terminação de fibra ótica em parede da LightMax® foi desenvolvido para aplicações FTTH. Inclui um distribuidor de cabo em cartão; disponível em vários comprimentos de cabo certificado Cca e um módulo tomada de terminação com 2 adaptadores LC duplex. Para montagem oculta no interior de paredes.

Caraterísticas

- Distribuidor de cabos em cartão (Kit box)
- 4 fibras G.657.A2
- Terminação LC-APC
- Dimensões (mm) : 70 x 70 x 54 (±2)
- Capacidade de adaptadores : 2 LC duplex
- Comprimentos de 30 e 50 metros
- Profundidade da caixa oculta: ≥ 35mm
- Interior (instalação oculta na parede)
- Cabo com pega de puxar
- DIN VDE 0888-3
- Conformidade do cabo com EN 50575 (Euroclasse Cca) (*)

Aplicação


- FTTH (Fibre to the Home)

ESPECIFICAÇÕES DO CABO			
Bainha exterior		LSZH	Branco
Buffer ajustado	mm	LSZH Amarelo	Diâmetro 0.9
Fibras (cor)		Vermelho Verde Azul Amarelo	
Diâmetro	mm	2.2 ±0.2	
Peso	Kg/Km	5.0	
Tração	N	150	
Esmagamento	N/100mm	2000	
Temperatura	°C	-20 ~ 60	
		-20 ~ 70	
Radio de curvatura (min.)	mm	40 [LP]	
		20 [CP]	
Normas		IEC 60794-1-2	
		EN 50575	

Números de Referência

LMOS022LSDR4ABSA230CDCD

LMOS022LSDR4ABSA250CDCD




[Imagens apenas para fins de referência]

-Dados dimensionais-




Tolerância: ±2 mm

-Configuração física-

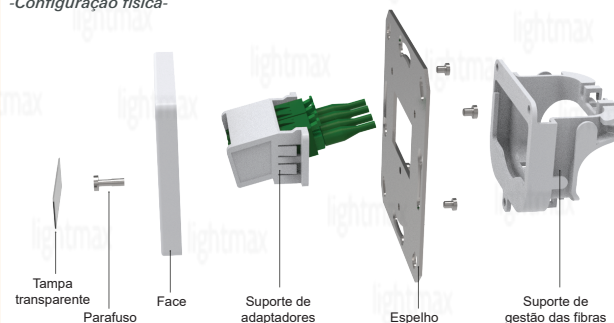

-Percurso das fibras-

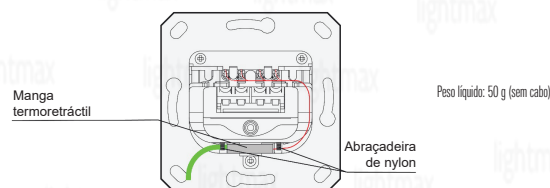

Peso líquido: 50 g (sem cabo)