



Spleißbox

DIN-Schienen-Spleißbox | Grau

6-12 Anschlüssen - 6 / 12 fasern

Kompatibilität SC | LC | ST | FC

LightMax® DIN-Schienen-Spleißbox sind für die Verteilung und den Anschluss an eine Vielzahl von Lichtwellenleitersystemen erhältlich und eignen sich besonders für Mini-Netzwerk-Klemmenverteiler, in denen die Glasfaserkabel, Patchkabel oder Pigtails angeschlossen werden.


Eigenschaften

- Aluminium, thermolackiert
- Kompatibilität mit SC-, LC-, FC- und ST-Adaptern
- Ein- und Ausgänge für 2 Kabel
- 6 (oder 12) Anschlüssen
- Kassette enthalten

Anwendung

- Geeignet für Flachband- und Bündelkabel und auch Pigtail
- Wandmontierte Anwendungen
- FTTH, Telekommunikation, CATV
- Integration in industrielle DIN-Schienen-Installationen

VERTEILERPLATTEN			
SPDIN12		SPDIN24	
6	SC-LC Sx-Dx	6	SC Dx
6	SC Dx	12	SC-LC Sx-Dx
6	FC / ST Sx	12	FC / ST Sx


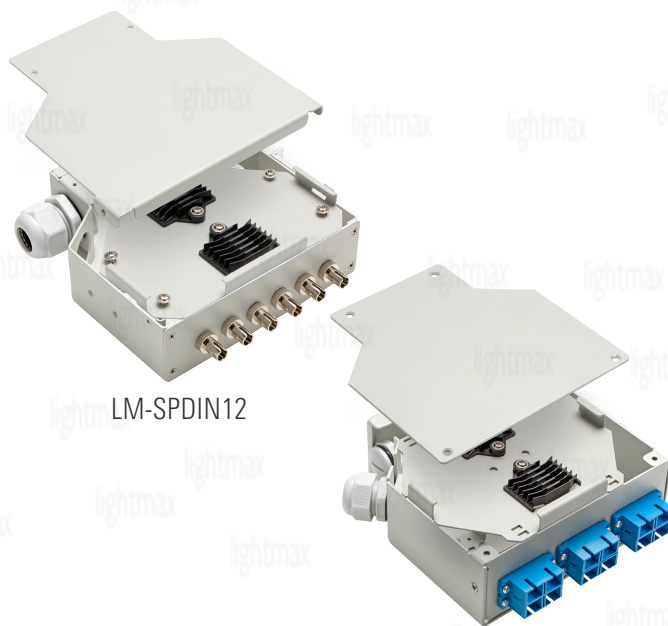



LM-SPDIN12

LM-SPDIN24

[Bilder dienen nur als Referenz]

Abmessungen

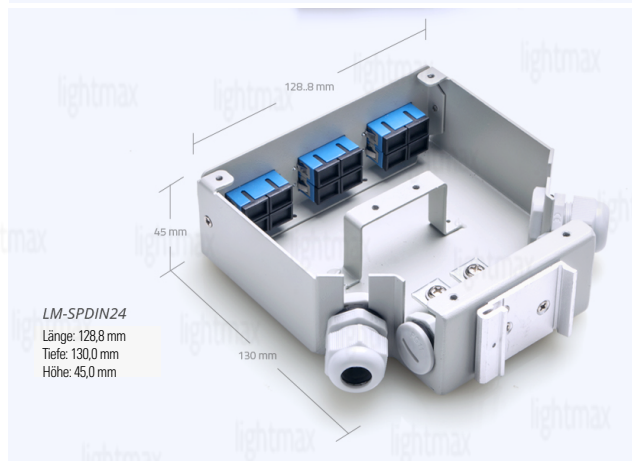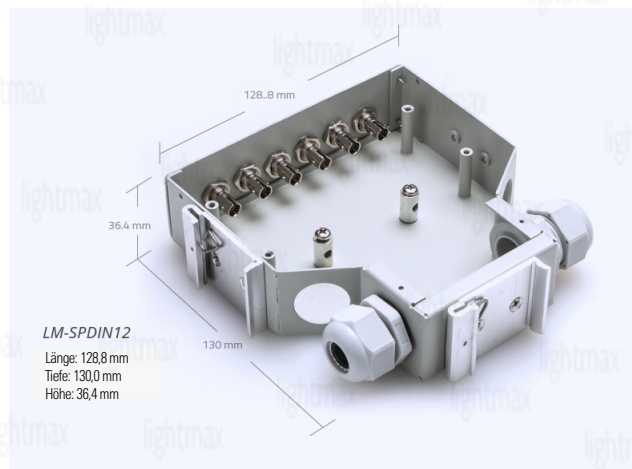



TECHNISCHE DATEN			
		SPDIN12	SPDIN24
Metalldicke	mm	1.2	1.5
Material	–	Aluminium	
Dimensionen	mm	130 x 130 x 35	130 x 130 x 45
Farbe	–	Beige RAL7035	
Oberflächengüte	–	Raue	
Betriebstemperatur	°C	-20 ~ 80	
Gewicht	g	350	380
Spleißkapazität	–	Max. 6 Faserkerne	Max. 12 Faserkerne
PE-Schrauben	mm	M22 for 10 ~ 13	M20 for 6 ~ 11
Verteilerplatten ^(*)	–	1 x SC simplex / LC duplex	1 x SC simplex / LC duplex
		1 x SC duplex	1 x SC duplex
		1 x FC/ST duplex	1 x FC/ST duplex

[Platten und Adapter nicht enthalten]

Einige Konfigurationen für LM-SPDIN-SpleißBox

[Bilder dienen nur als Referenz]



6 SC Duplex



6 SC Simplex



12 LC Duplex



12 SC Simplex



12 ST

Artikelnummer	
LM-SPDIN12 LM-SPDIN24	

Artikelnummern für Verteilerplatte für DIN-Schienen-Wandkasten ^(*)	
6 Anschlüssen Rail DIN Box LM-SPDIN12	12 Anschlüssen Rail DIN Box LM-SPDIN24
PLA06SCSDIN	PLA06SCDDIN24
PLA06SCDDIN	PLA12LCD/SCSDIN
PLA06STSDIN	PLA12STSDIN

Fre. 1-DE/JUL25