



Diëlectrische Interieur / Exterieur Kabel

Droge Gearmeerde Unitube - LSZH

G.651 OM3 and OM4 | SM - G.652.D

6, 12 en 24 vezels

B2ca - s1a, d0, a1

Deze *LightMax*[®] optische kabel heeft een droge centrale buis met waterafstotende garens die de vezels tegen vocht beschermen. De diëlektrische ing biedt bescherming tegen knaagdieren. Ontworpen voor gebruik binnen en buiten, geschikt voor kanaal- en tray-installaties. Deze LSZH-kabel voldoet aan de B2ca-classificatie zorgen voor een lage vlamverspreiding en beperkte warmteafgifte.

Kenmerken

- Diëlektrische gepantserde Unitube Interieur / Exterieur
- Droge centrale buis met optische vezels
- Voor het aantal vezels: (zie hieronder voor de beschikbaarheid van vezels)
- G.651-OM3, G.651-OM4 en G.652.D vezels
- Kleurcode France Telecom
- Beschermd tegen knaagdieren
- RoHS-voltooing
- CPR-classificatie B2ca

Application


- Interieur / Exterieur in het kanaal
- Ideaal voor FTTH-, backbone- of toegangsnetwerken

G.651 OM3 [6-12-24 vezels]

BESCHIKBAARHEID VAN VEZELS **G.651 OM4** [6-12-24 vezels]

G.652 D [6-12-24 vezels]

Code		
G.651-OM3	G.651-OM4	G.652.D
LMCAIOM3DU006FM06ZHPBB2	LMCAIOM4DU006FM06ZHPBB2	LMCAIO2DDU006FM06ZHPBB2
LMCAIOM3DU012FM12ZHPBB2	LMCAIOM4DU012FM12ZHPBB2	LMCAIO2DDU012FM12ZHPBB2
LMCAIOM3DU024FM24ZHPBB2	LMCAIOM4DU024FM24ZHPBB2	LMCAIO2DDU024FM24ZHPBB2

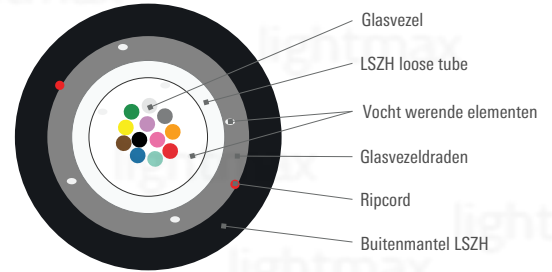

[Afbeeldingen alleen ter referentie]

Kleur vezels

[France Télécom]

Vezels	01	Rood	07	Oranje
	02	Blauw	08	Grijs
	03	Groen	09	Bruin
	04	Geel	10	Zwart
	05	Violet	11	Aqua
	06	Wit	12	Roze

SPECIFICATIES				
Aantal vezels		6	12	24
Buitendiameter [D]	mm	6.0 ±0.2		6.5 ±0.2
Materiaal buitenmantel kleur		LSZH Zwart		
Dikte buitenmantel	mm	1.1 ±0.1		
Diameter van centrale buis	mm	2.8 ±0.1		
Weight (ongeveer)	Kg/Km	36	37	41
Sterkte-elementen		Glasvezelgarens		
Buigradius (max.)	Lossen	20 D		
	Laden	10 D		
Treksterkte	Lange termijn	N	300	
	Korte term		1000	
Crushing	Lange termijn	N/10cm	500	
	Korte term		1500	
Impact	J	1		
Temperatuur (Bedrijf)	°C	-20 ~ 60		
Normen				
	IEC 60794-1-21 E1		IEC 60332-1 B2ca-s1a, d0, a1	
	IEC 60794-1-21 E3			
	IEC 60794-1-21 E4			
	IEC 60794-1-2 E21			