


Gearmeerde Kabel - Extérieur

Metalen - Unitube HDPE

SM G652.D

6 tot 24 vezels

[Meer informatie](#)

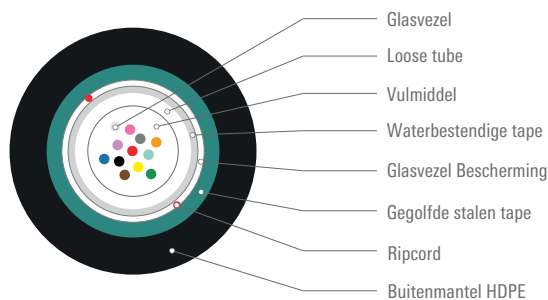

12-vezelkabel doorsnede

(Afbeeldingen alleen ter referentie)

CODE : LMCAOU2DAU012FM12HDPB7F

Productbeschrijving

De **LightMax® outdoor metaal gearmeerde unitube kabel** is de ideale oplossing voor uw duct installaties. De stevige **HDPE-mantel** en vochtbestendige unitube-structuur beschermen de glasvezels tegen externe invloeden en zorgen voor een betrouwbare en snelle gegevensoverdracht. De **gegolfde stalen tape** biedt extra bescherming tegen knaagdieren, waardoor de kabel langdurig intact blijft. Deze kabel is verkrijgbaar in verschillende vezelaantallen. **LightMax®** is afgestemd op uw specifieke behoeften, van kleine bedrijfsnetwerken tot grote telecommunicatieprojecten.

Technische specificaties

PARAMETER	SPECIFICATIE			
Type glasvezel	G652.D -250µm			
Aantal vezels	6	8	12	24
(*) Diameter (mm)	9.5			10.0
(**) Gewicht (Kg/Km)	110			115
Loose tube	PBT - 6 ~24 vezels met vulmiddel			
Buitenmantel	HDPE – Zwart			
Sterkte-elementen	Gegolfde stalen tape + glasvezelgaren			
Treksterkte (max.)	1500N			
Crushing	2000N/10cm			
Buigradius	Dynamisch 20 x D – Statisch 10 x D			
Kleurcode	France Telecom			
Bedrijfstemperatuur	-40 – 70 °C			
Normen	IEC 60794-3-10			
	IEC 60793-1			
	IEC 60793-2			
	ITU-T G.652.D			

Code

Code	Aantal vezels
LMCAOU2DAU006FM06HDPB7F	6 Vezels HDPE Unitube Metalen Kabel
LMCAOU2DAU008FM08HDPB7F	8 Vezels HDPE Unitube Metalen Kabel
LMCAOU2DAU012FM12HDPB7F	12 Vezels HDPE Unitube Metalen Kabel
LMCAOU2DAU024FM24HDPB7F	24 Vezels HDPE Unitube Metalen Kabel

Fysieke kenmerken

- Aantal vezels: 6 tot 24 vezels
- *Diameter: Van 9,5 tot 10,0 mm
- **Gewicht: 110Kg/Km

Toepassing

- Exterieur
- Ducts
- Direct burial

Kenmerken

- Hogedichtheidpolyethyleen
- Bescherming tegen vocht
- Anti knaagdier
- UV resistent