



Diëlectrische Exterieur Kabel

Microkabel Unitube - Blaasbare Vezel - HDPE

12 - 24 vezels | SM G.657.A1

Microtubes 7/4 - 10/6


Fca

LightMax[®] presenteert zijn Unitube-microkabel met laag frictie HDPE voor inblaastoepassingen in microtubes.

Kenmerken

- Diëlectrische microkabel
- Buitenmantel van HDPE met lage frictie
- Loose tube met een thixotrope verbinding
- 12 of 24 vezels
- 7/4 en 10/6 microtubes
- DIN VDE kleurgecodeerde vezels
- CPR-classificatie Fca

BESCHIKBAARHEID VAN VEZELS **G.657.A1**

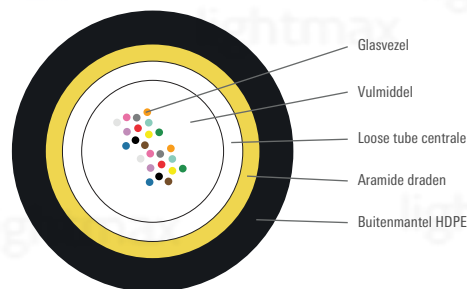

[Afbeeldingen alleen ter referentie]

Kleurvezels

DIN VDE 0888-3

Toepassing

- Blaasbare vezel in microtubes

SPECIFICATIES						
		Code	LMCAQUA1MCDxxFM12D1HDPBF	LMCAQUA1MCDxxFM12D7HDPBF	LMCAQUA1MCDxxFM24D1HDPBF	LMCAQUA1MCDxxFM24D7HDPBF
Vezels	Aantal	—	12	24	12	24
	Kleurcode	—	DIN VDE 0888			
Loose tube	Kleur	—	Wit			
	Diameter	mm	2.4	2.8	1.7	2.0
Buitendiameter [D]		mm	3.5 ±0.2	3.8 ±0.2	2.5 ±0.2	2.8 ±0.2
Gewicht		kg/km	11 ±20%	14 ±20%	8 ±20%	9 ±20%
Buitenmantel	Materiaal	—	HDPE			
	Kleur	—	Zwart			
Sterkte-elementen		—	Aramide draden			
Vochtwerend		—	Thixotrope stroken			
Treksterkte (max.)		N	250		100	
Crushing		N/100mm	300		300	
Impact		J	1			
Buigradius	Statisch	—	10xD			
	Dynamisch	—	20xD			
Temperatuur	Bedrijf	°C	-20 ~ 60			
	Installatie		-10 ~ 50			
Normen			IEC 60793-1			
			IEC 60793-2			
			IEC 60794-5			

Code	Vezels	Type vezels	Buffer (µm)	Tube / Vezels	Kabel Ø (mm)	µTube 7/4	µTube 10/6
LMCAQUA1MC012FM12D7HDPBF	12	G.657.A1	250	1 / 12	2.5	X	
LMCAQUA1MC024FM24D7HDPBF	24	G.657.A1	200	1 / 24	2.8	X	
LMCAQUA1MC012FM12D1HDPBF	12	G.657.A1	250	1 / 12	3.5		X
LMCAQUA1MC024FM24D1HDPBF	24	G.657.A1	250	1 / 24	3.8		X

Ver. 2-NL/MEI26