


Außen Verstärktes Kabel Metallisch - Unitube HDPE

SM G652.D

6 bis 24 Fasern

[Weitere Informationen](#)

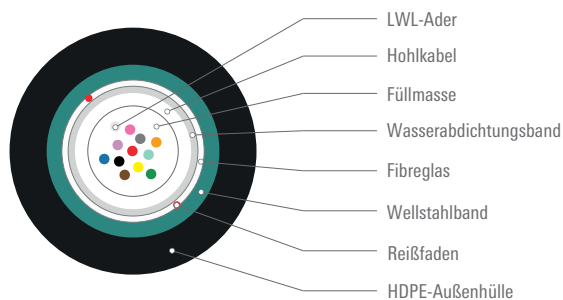

12-faserige Version Kabelschneiden

(Bilder nur zu Referenzzwecken)

ARTIKELNUMMER : LMCAOU2DAU012FM12HDPB7F

Produktbeschreibung

Das metallummantelte Einrohr-Glasfaserkabel von **LightMax®** für den Außenbereich ist die ideale Lösung für Ihre Kanalinstallationen. Die robuste **HDPE-Ummantelung** und die feuchtigkeitsbeständige Unitube-Struktur schützen die Glasfasern vor äußeren Einflüssen und gewährleisten eine zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung. **ewelltes Stahlband** bietet zusätzlichen Schutz vor Nagetieren und gewährleistet die langfristige Unversehrtheit des Kabels. Dieses Kabel ist in verschiedenen Faser-mengen erhältlich. **LightMax®** ist auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten, von kleinen Unternehmensnetzwerken bis hin zu großen Telekommunikationsprojekten.

Technische Spezifikationen

PARAMETER	SPEZIFIKATION			
Art der Faser	G652.D -250µm			
Anzahl der Fasern	6	8	12	24
(*) Durchmesser (mm)	9.5			10.0
(**) Gewicht (Kg/Km)	110			115
Loose tube	PBT - 6 bis 24 Fasern mit Füllmasse			
Außenhülle	HDPE – Schwarz			
Stärkeelemente	Wellstahlband + Fibreglass			
Zugfestigkeit (max.)	1500N			
Zerstampfen	2000N/10cm			
Biegeradius	Dynamisch 20 x D – Statisch 10 x D			
Farbcode	France Telecom			
Betriebstemperatur	-40 – 70 °C			
Normen	IEC 60794-3-10			
	IEC 60793-1			
	IEC 60793-2			
	ITU-T G.652.D			

Anwendung

- Außen
- Kanäle
- Erdverlegung

Merkmale

- Polyethylen hoher Dichte
- Schutz vor Feuchtigkeit
- Nagetierschutz
- UV-Beständigkeit
- CPR klassifiziert Fca

Artikelnummer

Artikelnummer	Anzahl der Fasern
LMCAOU2DAU006FM06HDPB7F	6 Fiber HDPE Stahlummanteltes Unitube
LMCAOU2DAU008FM08HDPB7F	8 Fiber HDPE Stahlummanteltes Unitube
LMCAOU2DAU012FM12HDPB7F	12 Fiber HDPE Stahlummanteltes Unitube
LMCAOU2DAU024FM24HDPB7F	24 Fiber HDPE Stahlummanteltes Unitube