



Patch Panels

Caixa DIN 12 PORTAS | Cinza RAL 7035

48 fibras (máx.)

Placa de adaptadores para SC duplex ou LC quadruplex

As caixas *LightMax®* para calha DIN de distribuição de fibra ótica, estão disponíveis para numa variedade de sistemas de fibra ótica.


Caraterísticas

- Alumínio termolacado cinzento RAL7035
- Compatibilidade com adaptadores SC duplex ou LC quadruplex
- Alumínio de 1,2 mm de espessura
- 2 portas de entrada/saída de cabos
- Capacidade máxima de 48 fibras
- Uma cassete metálica para emendas com quatro suportes
- Espaço para acomodar os pigtails
- Fornecido com um pacote de acessórios

Aplicação

- Aplicações de montagem em parede
- Integração em instalações industriais de calha DIN

Recomendação de montagem




Configuração SC Duplex

SC Duplex	1º Kit 12 Pigtails	1	2	3	4	5	6
	24 Fibras	7	8	9	10	11	12
2º Kit 12 Pigtails	1	2	3	4	5	6	
	7	8	9	10	11	12	




Configuração LC Quadruplex

LC Quadruplex	1º Kit 12 Pigtails	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2º Kit 12 Pigtails	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3º Kit 12 Pigtails	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4º Kit 12 Pigtails	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

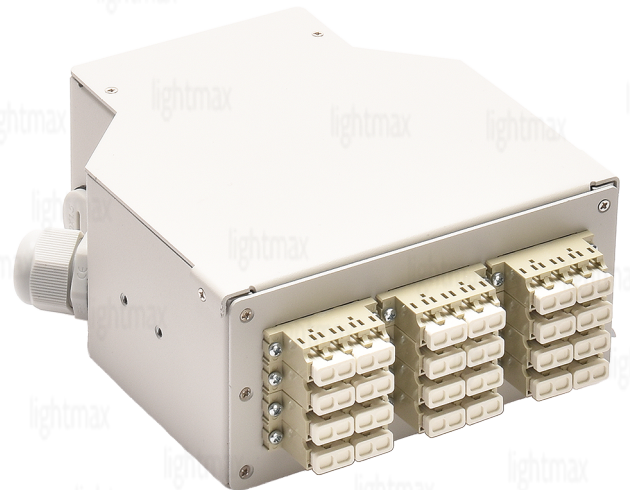


[Imagens apenas para fins de referência]

Configurações disponíveis

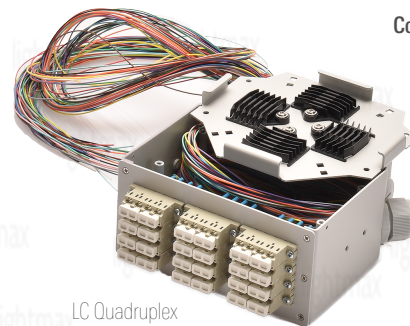

LC Quadruplex
48 fibras máx.

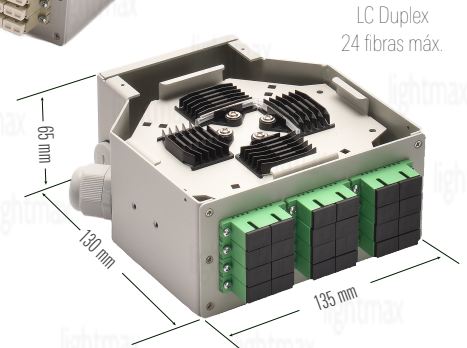

LC Duplex
24 fibras máx.

ESPECIFICAÇÕES

		SPDIN48
Espessura	mm	1.2
Material	—	Alumínio
Dimensões	mm	135 x 130 x 65
Cor	—	Cinza - RAL7035
Acabamento da superfície	—	Termo-lacado
Temperatura de operação	°C	-20 ~ 80
Peso	Kg	0.6
Capacidade de emendas	—	48 máx.
Portas de cabos (com buçins)	—	Bucim M20 (Ø 6 ~ 11 mm)
Adaptadores compatíveis	—	12 SC duplex ou 12 LC Quadruplex

Número de Referência

LM-SPDIN48

VER. 1- PT/ABR25