



Soluciones FTTH

Caja de Terminación Óptica de pared Conectorizada y con cable | Blanca RAL9016

Fibra SM G.657.A2 | 4 fibras | LC-APC
Longitudes de 30 | 50 | 80 metros
Cable interior Ø2.2mm

B2ca,s1a,d0,a1 (*)

Esta Caja de Terminación Óptica de Pared de *LightMax®* ha sido desarrollada para aplicaciones FTTH, ofreciendo una instalación práctica y versátil. Puede montarse directamente en pared o fijarse fácilmente sobre riel DIN.

Características

- Adaptadores suministrados: 2 LC dúplex con tapas abatibles antipolvo
- Longitudes disponibles: 25, 30, 50 y 80 metros
- Diámetro del cable: 2,2 mm
- Caja de terminación con 5 direcciones de entrada de cable para Ø 2~4 mm
- Casete de empalme incluida
- Compatible con EZA
- Material retardante de llama [UL94-V0]
- Se entrega con accesorios de instalación
- Compatible con montaje en pared y sobre riel DIN
- Fibra G.657.A2
- Códigos de color de fibra [configuración LC/APC dúplex] [DIN VDE]: 1-Rojo | 2-Verde | 3-Azul | 4-Amarillo.
- Cable certificado(*) : CPR Euroclase B2ca,s1a,d0,a1

Aplicación

- FTTH

ESPECIFICACIONES DEL CABLE			
Diámetro Espesor cubierta	mm	2.2	0.40 ±0.05
Tipo de fibra	—	G.657.A2	
Cubierta exterior	—	LSZH B2ca	
Peso del cable	Kg/Km	5	
Tracción	N	150	
Aplastamiento	N/100mm	2000	
Temperatura operación	°C	-20 ~ 70	
Atenuación	dB/Km	≤0.36@1310 nm ≤0.23@1550 nm	
Norma	—	EN 50575	


Números de parte

LMBM042LSD24ABSA2030CDCD | LMBM042LSD24ABSA2050CDCD | LMBM042LSD24ABSA2080CDCD

Rev. 1-ES/ABR26


Lightmax S.L. reserves the right to change the characteristics in this document without prior notice. This document is property of Lightmax S.L.
Redistribution is not allowed without consent of Lightmax S.L.

LightMax®
THE FIBRE OPTIC BRAND




Lazo para tirar el cable


Sección transversal de la versión de 4 fibras

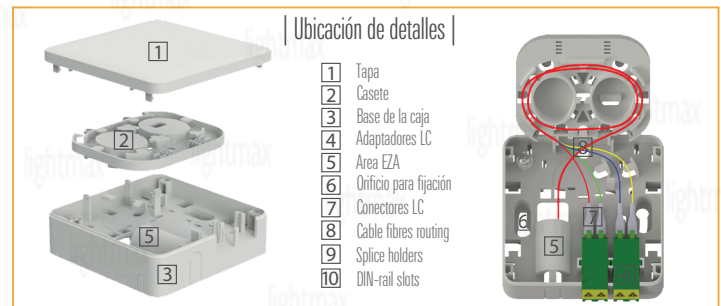

[Imágenes únicamente con fines de referencia]

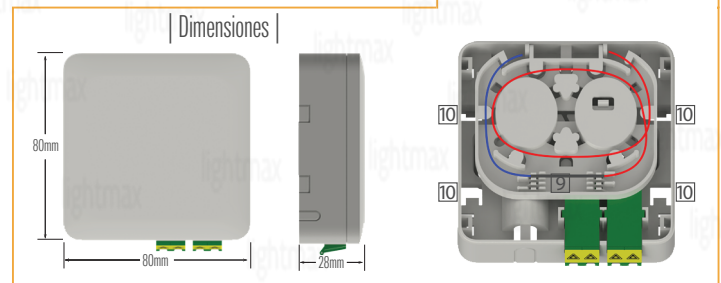

[Imágenes únicamente con fines de referencia]

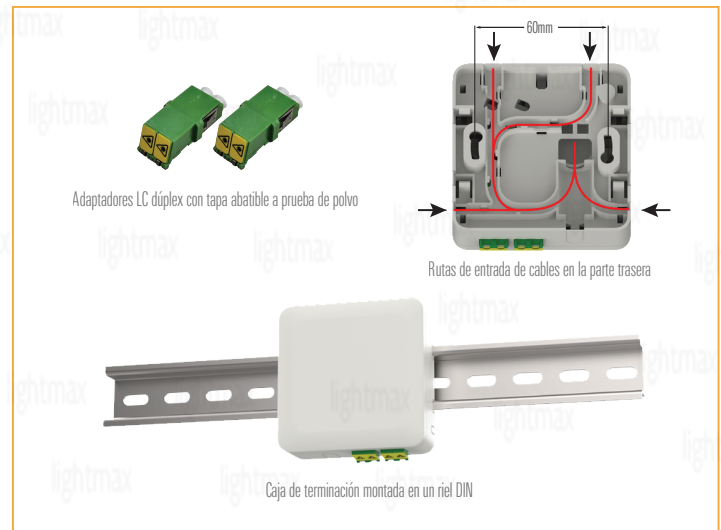

-Configuración de 4 fibras-