



Cavo Esterno Dielettrico

Microcavo EPFU - Fibra Soffiata - HDPE - Giallo

12 Fibre | SM G.657.A1

Microcondotti 5/3.5 - 7/3.5


Fca

LightMax[®] presenta il suo microcavo EPFU con guaina in HDPE per applicazioni di fibra soffiata in microcondotti.

Caratteristiche

- Unità in fibre a prestazioni migliorate
- Guaina esterna in HDPE di colore giallo
- Anima del cavo in resina curabile
- 12 fibre
- Microcondotti consigliati: 5/3.5 e 7/3.5 microducts
- Fibre con codice colore DIN VDE 0888-3
- Euro classe Fca

DISPONIBILITÀ DI FIBRA **G.657.A1**

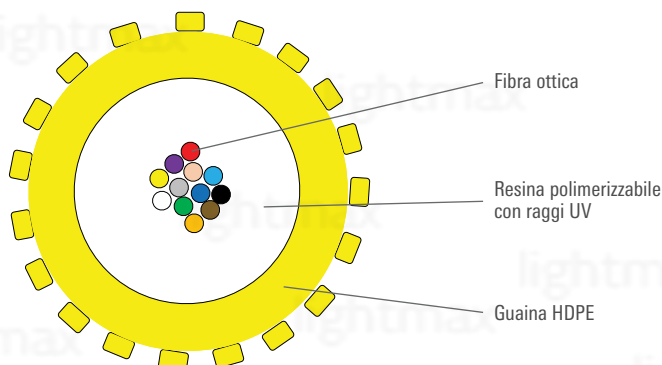

[Immagini solo a scopo di riferimento]

Codice colore fibre

DIN VDE 0888-3

Applicazioni

- Fibra soffiata in microcondotti

SPECIFICHE DEI CAVI			
Fibre	Numero di fibre	—	12
	Codice colore	—	DIN VDE 0888-3
Tubo allentato	Colore	—	N / A
	Diametro	mm	—
Diametro esterno [D]		mm	1.8 ±0.2
Peso		kg/km	2.4
Guaina esterna	Materiale	—	HDPE
	Colore	—	Giallo
Elemento di forza		—	N / A
Elemento di bloccaggio dell'acqua		—	N / A
Trazione (max.)		N	15
Schiacciamento		N/100mm	200
Impatto		J	1
Raggio di curvatura	Statico	—	10xD
	Dinamico	—	20xD
Temperatura	Operazione	°C	-20 ~ 60
	Installazione	°C	-5 ~ 55
Norme			
IEC 60793-1			
IEC 60793-2			
IEC 60794-5			

Codice	Fibre	Tipo di fibra	Rivestimento (µm)	Tubo / fibra	Diam. Cavo (mm)	µcondotti 5/3.5	µcondotti 7/3.5
LMCAQUA1EF012FD4HDFEYE	12	G.657.A1	250	nucleo di resina	1.8	X	X