



Cavo Dielettrico per Interno / Esterno

Cavo Unitube Armato Dielettrico a Secco – LSZH

G.651 OM3 e OM4 | SM - G.652.D

6, 12 e 24 fibre

B2ca - s1a, d0, a1

Questo cavo ottico *LightMax®* presenta una struttura unitubo con filati idrobloccanti, che proteggono le fibre dall'umidità. La sua armatura in fibra di vetro dielettrica offre un'elevata resistenza ai roditori. Progettato per applicazioni interni e esterni, può essere utilizzato in canalizzazioni, sottocondotti, passerelle portacavi e installazioni su vassoio. La guaina LSZH soddisfa la classificazione B2ca secondo il Regolamento CPR, garantendo una bassa propagazione della fiamma e una limitata emissione di calore.

Caratteristiche

- Cavo unitube armato dielettrico per interno/esterno
- Struttura centrale a tubo secco con fibre ottiche
- Disponibile per 6, 12 e 24 fibre
- Fibre G.651-OM3, G.651-OM4 e G.652.D
- Codice colori France Telecom
- Protezione contro i roditori
- Conforme RoHS
- Classificazione CPR: B2ca

Applicazioni

- Installazione in canalizzazioni interni/esterni
- Ideale per reti FTTH, dorsali/backbone o reti di accesso

G.651 OM3 [6-12-24 fibre]

DISPONIBILITÀ FIBRE **G.651 OM4** [6-12-24 fibre]

G.652 D [6-12-24 fibre]

Codici

G.651-OM3


LMCAIOM3DU006FM06ZHPBB2
LMCAIOM3DU012FM12ZHPBB2
LMCAIOM3DU024FM24ZHPBB2

G.651-OM4

LMCAIOM4DU006FM06ZHPBB2
LMCAIOM4DU012FM12ZHPBB2
LMCAIOM4DU024FM24ZHPBB2

G.652.D

LMCAIO2DDU006FM06ZHPBB2
LMCAIO2DDU012FM12ZHPBB2
LMCAIO2DDU024FM24ZHPBB2

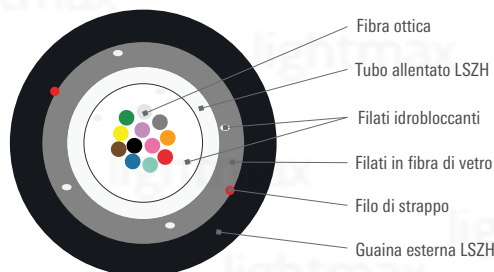

[Immagini solo a scopo di riferimento]

Colore delle fibre

[France Télécom]

01	Rosso	07	Arancione
02	Blu	08	Grigio
03	Verde	09	Marrone
04	Giallo	10	Nero
05	Viola	11	Aqua
06	Bianco	12	Rosa

SPECIFICHE DEL CAVO				
Numero di fibre		6	12	24
Diametro esterno [D]	mm	6.0 ±0.2		6.5 ±0.2
Guaina esterna - Materiale Colore		LSZH Nero		
Spessore guaina esterna	mm	1.1 ±0.1		
Diametro tubo centrale	mm	2.8 ±0.1		
Peso (approssimativo)	Kg/Km	36	37	41
Elementi di rinforzo		Filati in fibra di vetro		
Raggio minimo di curvatura	Senza carico	20 D		
	Con carico	10 D		
Trazione	lungo termine	300		
	breve termine	1000		
Schiacciamento	lungo termine	500		
	breve termine	1500		
Resistenza all'impatto	J	1		
Temperatura (di esercizio)	°C	-20 ~ 60		
Norme		IEC 60794-1-21 E1 IEC 60794-1-21 E3 IEC 60794-1-21 E4 IEC 60794-1-2 E21		
		IEC 60332-1 B2ca-s1a, d0, a1		